


Kanlux



plafoniera stagna
Kanlux MAH LED HI

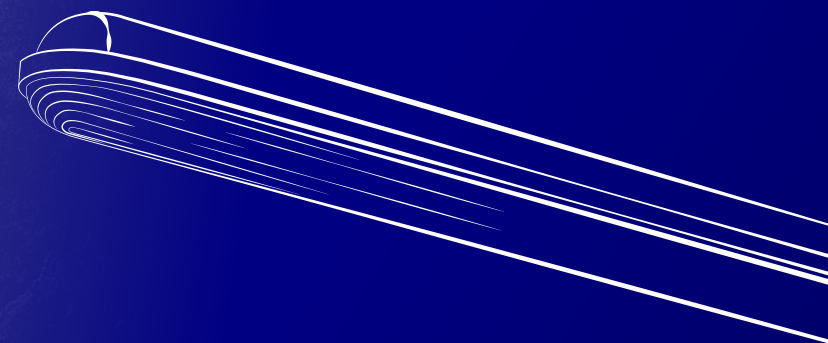

Kanlux


**ELEVATO GRADO
DI PROTEZIONE**

**IP
65**

**ELEVATA
RESISTENZA
AI DANNI
MECCANICI**

08IK


Kanlux

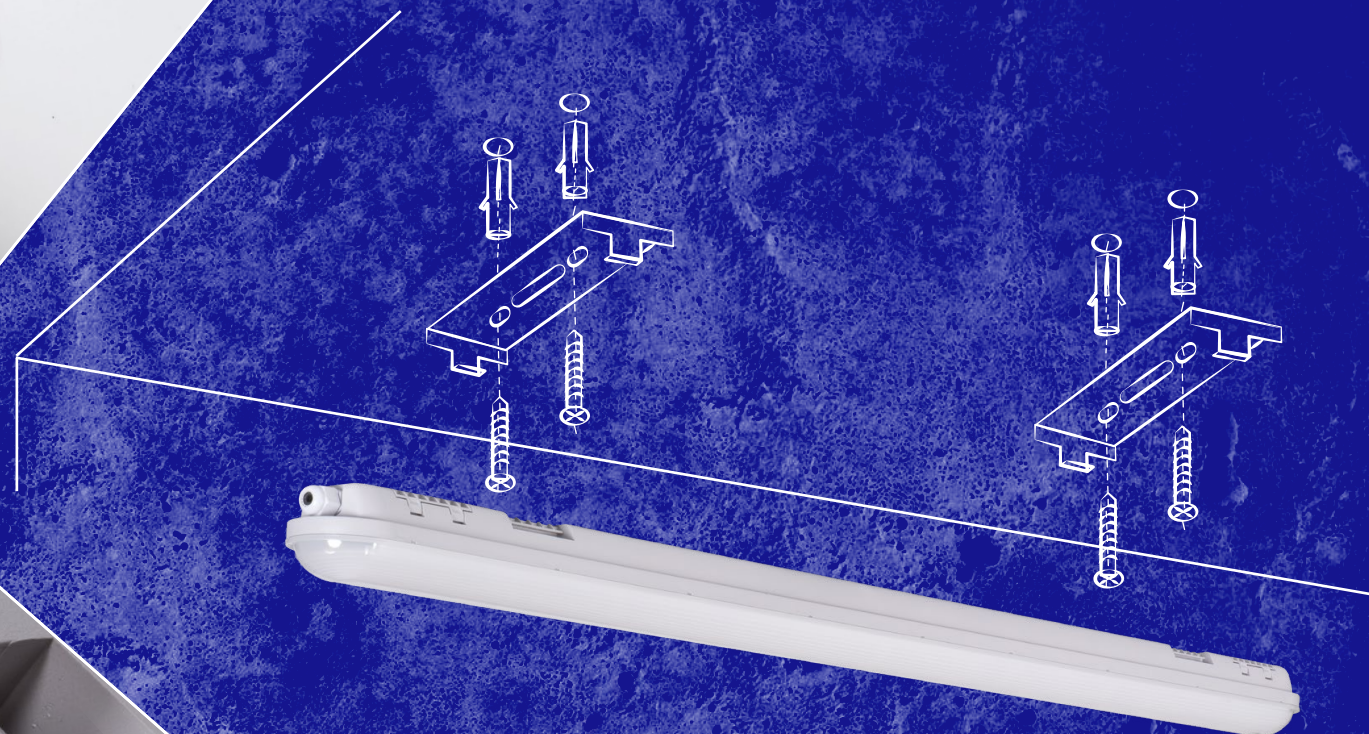

Soluzioni
collaudate


Kanlux

Collegabile in linea

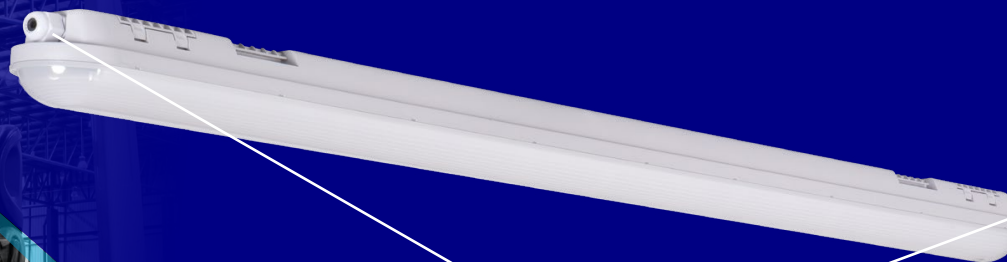

pressacavo su
due lati

max 40 - MAH LED HI **19W**-NW RYF
max 18 - MAH LED HI **26W**-NW RYF
max 20 - MAH LED HI **38W**-NW RYF
max 16 - MAH LED HI **48W**-NW RYF

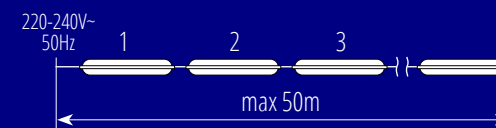

Kanlux


50000h
LONG
lifetime

5
WARRANTY
5 years

Quattro varianti tra cui scegliere:

22606


MAH LED HI **19W**-NW RYF

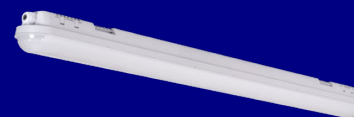

575mm - 19W - 2400lm

22609

MAH LED HI **26W**-NW RYF

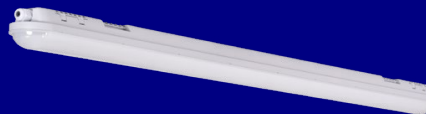

1180mm - 26W - 3900lm

22607


MAH LED HI **38W**-NW RYF



1175mm - 38W - 5000lm

22608

MAH LED HI **48W**-NW RYF

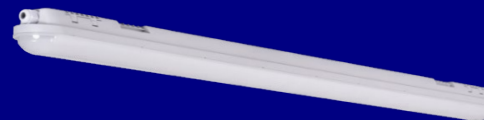

1475mm - 48W - 6400lm

Parametri tecnici:

grado di protezione: **IP65**

resistenza meccanica: **IK08**

temperatura del colore: **4000K**

durata: **50000h**

Kanlux

Kanlux MAH LED HI

fino a
150 di efficienza luminosa
lm/W



lm
W



MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	19	2400	126	4000	grigio
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	38	5000	132	4000	grigio
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	48	6400	133	4000	grigio
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	26	3900	150	4000	grigio



durata
50 000h



WARRANTY
5 years



5 anni di garanzia secondo i termini
e le condizioni consultabili sul sito Kanlux.com

Kanlux



Ampia gamma di applicazioni:
locali industriali, magazzini,
parcheggi, garage, scantinati, autofficine.

Kanlux

Kanlux MAH LED HI



Packaging elegante