


Kanlux



Plafoniera stagna
Kanlux MAH LED HI

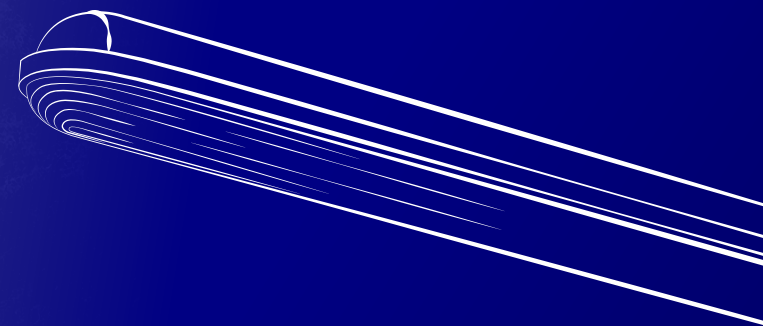

Kanlux

**ELEVATO
GRADO IP**

**IP
65**

**ELEVATA
RESISTENZA
AGLI URTI**

08IK

Kanlux

Kanlux MAH LED HI

fino a
150
watt/lumen
(versione da 26 watt)

efficienza luminosa



durata **50 000h**




5 anni di garanzia*



* secondo i termini e le condizioni consultabili
sul sito internet kanlux.com


Kanlux

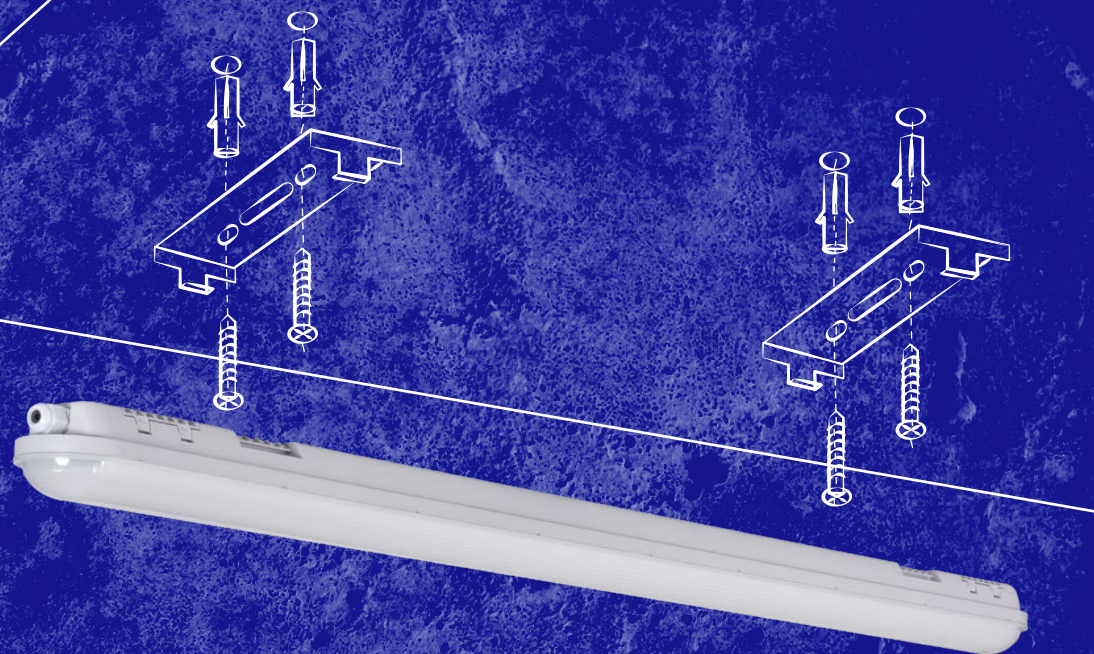

facile e sicura
installazione


Kanlux

collegabile in serie

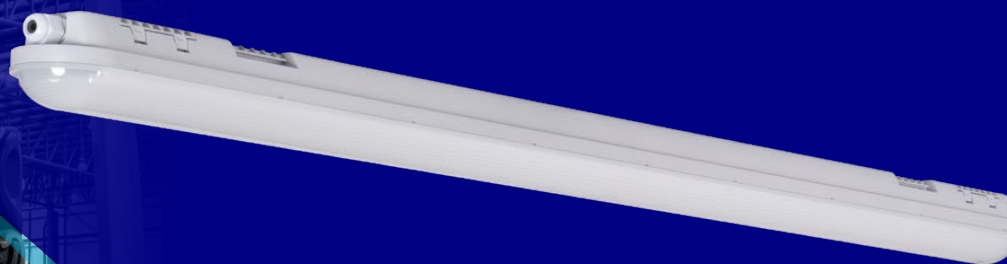

passacavo da
entrambi i lati

max 40 - MAH LED HI **19W**-NW RYF
NEW max 18 - MAH LED HI **26W**-NW RYF
max 20 - MAH LED HI **38W**-NW RYF
max 16 - MAH LED HI **48W**-NW RYF

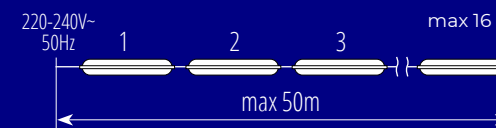

Kanlux

 **SUPER
HIGH**
lumen


50000h
LONG
lifetime


WARRANTY
5 years

Quattro modelli tra cui scegliere

22606


MAH LED HI **19W**-NW RYF

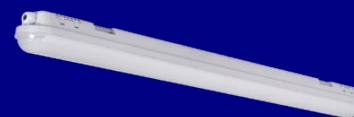

575mm - 19W - 2400lm

22609


MAH LED HI **26W**-NW RYF

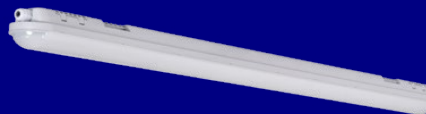

1180mm - 26W - 3900lm

22607


MAH LED HI **38W**-NW RYF

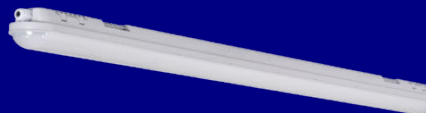

1175mm - 38W - 5000lm

22608

MAH LED HI **48W**-NW RYF

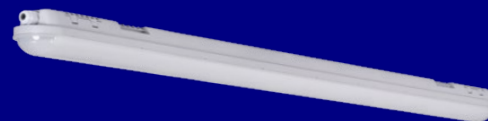

1475mm - 48W - 6400lm

Parametri tecnici:

grado di protezione: **IP65**

resistenza meccanica: **IK08**

efficienza luminosa: ~ **130lm / W**

e **150lm/W** per la versione 26W

temperatura di colore: **4000K**

durata: **50.000 h**


Kanlux



Versatile. Puo' essere installato in:
locali industriali, magazzini,
parcheggi, garage, cantine, officine etc etc.

Kanlux

Kanlux MAH LED HI

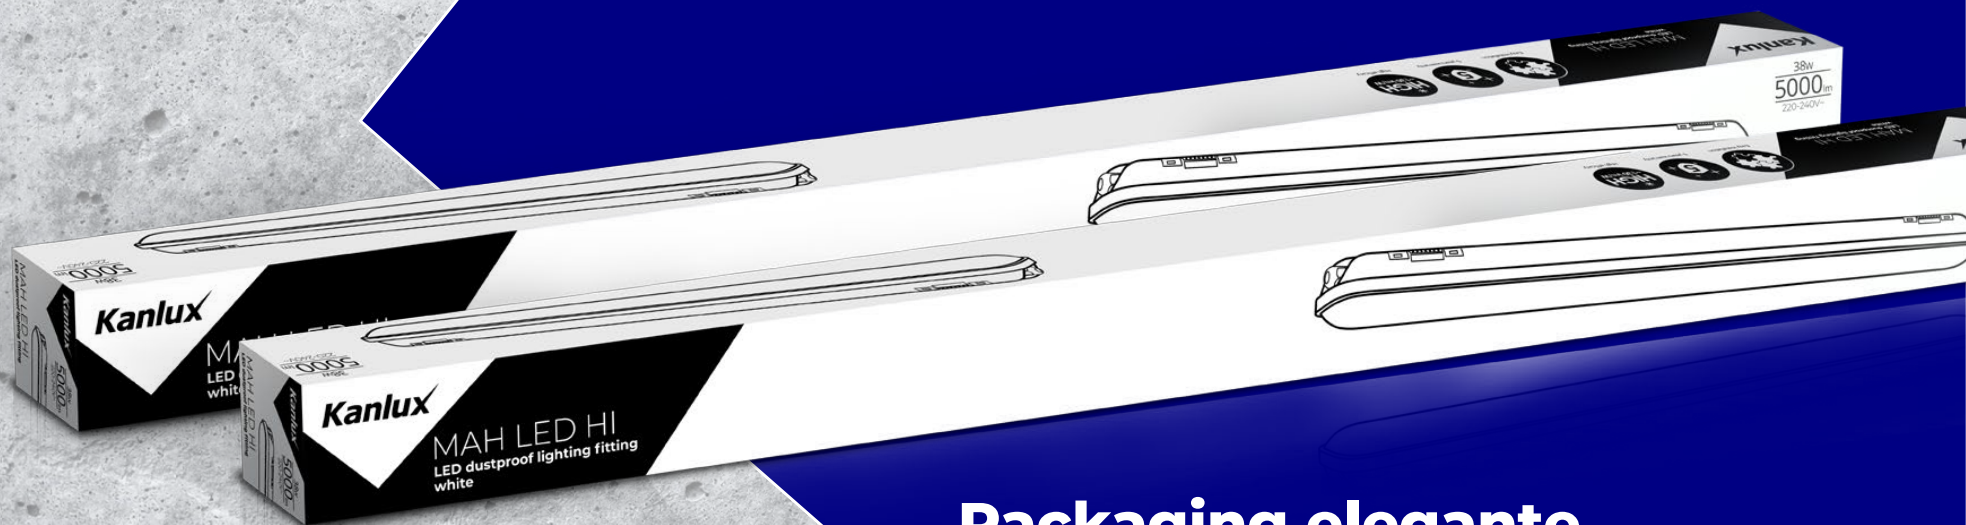

Packaging elegante