

Kanlux

NUOVA SERIE
DI PROIETTORI
Kanlux ANTEM LED



Kanlux




**Cablaggio
facile e veloce**



Kanlux




Design elegante
ed **elevata**
efficienza luminosa

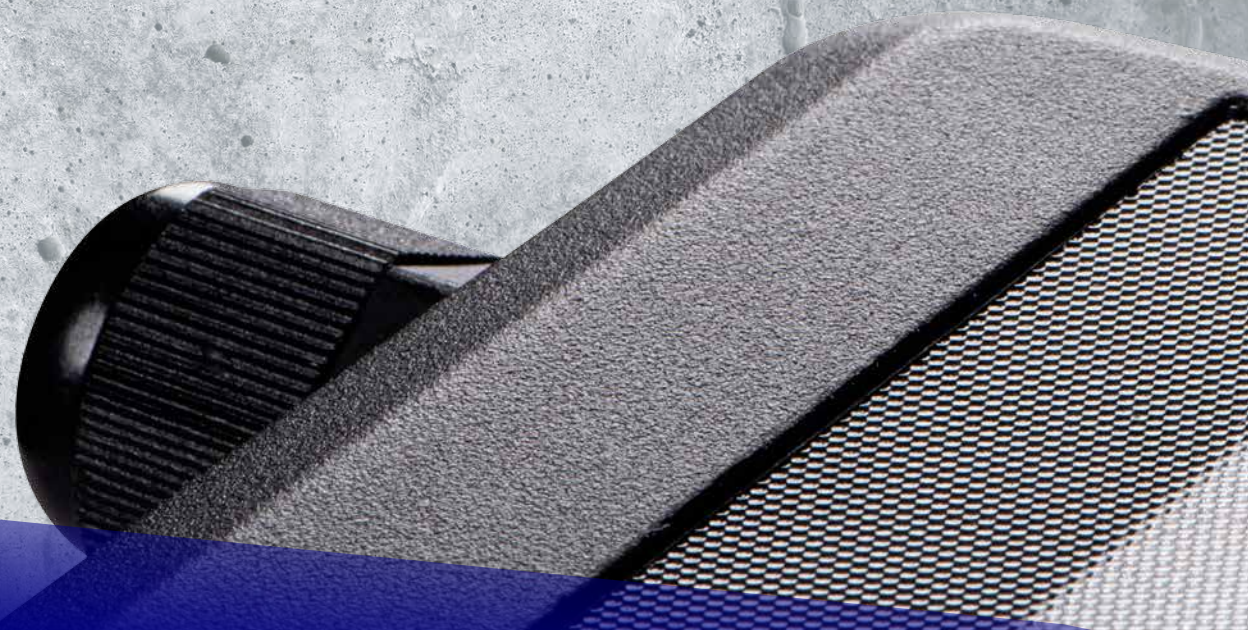


Kanlux

LED SMD

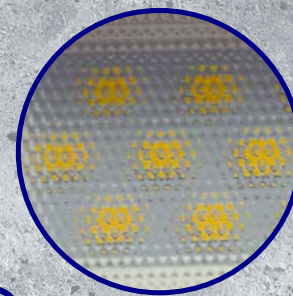

Diffusore
microprismatico




Staffa
orientabile




Connessione
facile e veloce



Finitura
opaca



Sensore
di movimento
PIR



Sensore tarabile
(tempo, luminosita'
e sensibilita')



A close-up photograph of a metallic, perforated surface, likely part of a light fixture, with numerous water droplets of varying sizes. The image is split diagonally: the top-left portion is white, and the bottom-right portion is a solid dark blue. The Kanlux logo is positioned in the white area.

Kanlux

Kanlux ANTEM LED
garantisce un'elevata
resistenza agli agenti
atmosferici.

La versione senza sensore
di movimento ha un **IP65**,
la versione con sensore
ha un **IP44**.

Kanlux

Kanlux ANTEM LED

Vasta gamma di modelli

IP65



100W



50W



30W



20W



10W

Kanlux ANTEM LED

IP44



50W



30W



20W



10W

Kanlux ANTEM LED SE

Kanlux



Ampia gamma di applicazioni:

illuminazione delle aree interne ed esterne,
i garage, facciate, pubblicità, illuminazione di parcheggi e capannoni.

Kanlux



Ampia gamma di applicazioni:

illuminazione delle aree interne ed esterne,
i garage, facciate, pubblicità, illuminazione di parcheggi e capannoni.

		Nazwa	Kod		 LED LED SE
10W		ANTEM LED 10W-NW B	33200	800 lm	4000K		
		ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205				
20W		ANTEM LED 20W-NW B	33201	1600 lm	4000K		
		ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206				
30W		ANTEM LED 30W-NW B	33202	2400 lm	4000K		
		ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207				
50W		ANTEM LED 50W-NW B	33203	4000 lm	4000K		
		ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208				
100W		ANTEM LED 100W-NW B	33204	8000 lm	4000K		

LED
technology

HIGH
quality

Proiettore a LED

Materiale dell'involucro: lega di alluminio

Materiale del diffusore: vetro temperato

Kanlux

Kanlux ANTEM LED



**Elegantemente
confezionato**