



27371 APUS LED PIR CW

Lampada led per scale

5905339273710

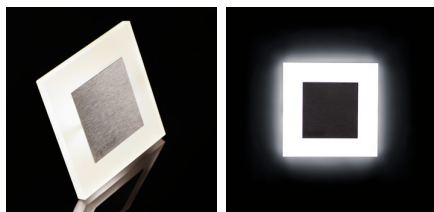

Kanlux APUS è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

DATI GENERALI:

Da incasso : sì

Colore: acciaio inox

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,1m

Compatibile con dimmer: non

Wykrywanie ruchu: sì

Lunghezza [mm]: 75

Larghezza [mm]: 23

Altezza [mm]: 75

Lunghezza del cavo [mt]: 0.18

Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm]: 60

Dimensioni del foro di montaggio [mm]: 60

LED integrati: sì

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 DC

Potenza massima [W]: 0.8

Grado di protezione contro le scosse elettriche: III

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 15

Tonalità della luce: Bianco freddo

Temperatura di colore [K]: 6500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥20000

Efficienza [lm/W]: 19

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica

Tipo di sensore: PIR

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]:

27371 APUS LED PIR CW

Lampada led per scale



60--

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Raggio d'azione del sensore [°]: H90/V40

Grado IP: 20

Portata del sensore [m]: max 5

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 100

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g]: 84

Grammatura [g]: 102.9

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 2.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 16.5


Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.29

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 24

Altezza della scatola di cartone [cm]: 35.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 63.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.054102

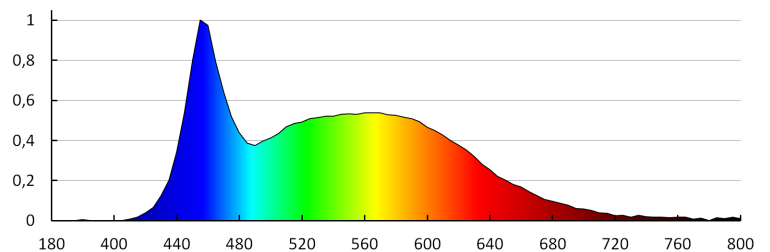

KANLUX S.A. (kat 27371) APUS LED PIR-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27371) APUS LED PIR-CW
Lamps: 1 x APUS LED CW

