



Proiettore a LED

8595665311834

**DATI GENERALI:****Colore:** nero**Luogo di montaggio:** montaggio a parete , montaggio a soffitto**Luogo d'uso:** per applicazioni industriali**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**Compatibile con dimmer:** non**Larghezza [mm]:** 174**Altezza [mm]:** 155**Profondità [mm]:** 33**Contenuto di mercurio:** non**LED integrati:** si**DATI TECNICI:****Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 4790**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm]:** 4000**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm]:** in cono ampio (120°)**Tonalità della luce:** bianco**Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 6$ **Indice di resa cromatica:** 80**Durata [h]:** 20000**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 15000$ **Temperatura esercizio [°C]:**  $-15 \div 35$ **Materiale del corpo:** alluminio, plastica**Vetro:** vetro temperato**Materiale del braccio:** acciaio**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori**Sezione tubo [mm<sup>2</sup>]:** 1**Tipo di riflettore:** simetrico**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $\leq 0,5$ **Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$ **Plafoniera mobile in verticale [°]:** 180**Grado IP:** 65**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 20**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 20**Peso unitario netto [g]:** 578

## Proiettore a LED

**Grammatura [g]:** 658  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 18.5  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 16  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 13.16  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 27.5  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 34  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 39  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.036465

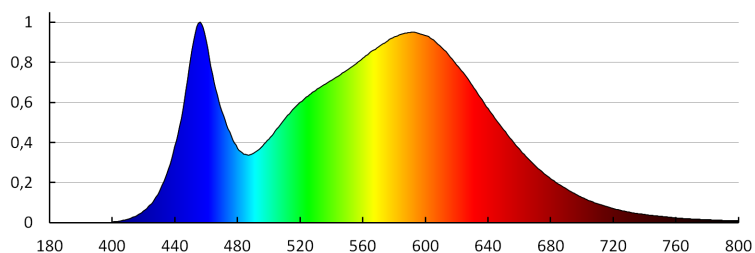

MILED0 (kat 31183) GRUN V3 LED-50-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31183) GRUN V3 LED-50-B  
Lamps: 1 x GRUN V3 LED-50-B

