


## 27250 KMI-4/63A

Sezionatore

5905339272508

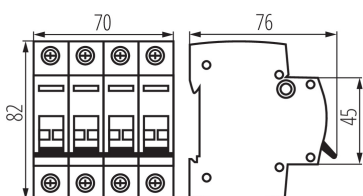

L'interruttore di manovra-sezionatore serve per scollegare i circuiti attraversati da corrente nominale.

### DATI GENERALI:

**Categoria d'uso:** AC-22A

**Luogo d'uso:** all'interno

**Norm:** PN-EN 60947-3

**Lunghezza [mm]:** 76

**Larghezza [mm]:** 70

**Altezza [mm]:** 82

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 230/400 AC

**Corrente nominale [A]:** 63

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷45

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷50

**Moduli:** 4

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 3

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 3

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 30

**Peso unitario netto [g]:** 322

**Grammatura [g]:** 356.67

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 10.7001

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 24.5

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 20

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 46

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.02254