

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


## 27303 IQ-LED G45E27 5,5W-WW

Lampadina led

5905339273031



IQ-LED G45E14 5,5W



Kanlux iQ-LED offre la sicurezza fotobiologica, una temperatura di colore ideale per gli occhi e l'affidabilità, il tutto nel classico design G45. Le lampadine iQ-LED garantiscono il massimo comfort d'utilizzo e la sicurezza.

### TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

**Tecnologia d'illuminazione:** LED  
**Non direzionale o direzionale:** NDLS  
**A tensione di rete o non a tensione di rete :** MLS  
**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non  
**Sorgente luminosa a colori variabili:** non  
**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non  
**Schermo antiriflesso:** non  
**Regolabile:** non

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco  
**Compatibile con dimmer:** non  
**Larghezza [mm]:** 45  
**Altezza [mm]:** 74  
**Profondità [mm]:** 45  
**Diametro [mm]:** 45  
**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Corrente nominale della lampada [mA]:** 44  
**Potenza nominale [W]:** 5.5  
**Flusso luminoso nominale totale [lm]:** 470  
**Angolo d'illuminazione [°]:** 220  
**Materiale:** plastica  
**Diffusore:** plastica  
**Lampada:** G45  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Tonalità della luce:** Bianco caldo  
**Attacco:** E27  
**Resistenza nominale della lampada [h]:** 15000  
**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥40000  
**Forma della lampadina:** kulka

Data di emissione: 02.02.2024, 15:30

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


IT

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 27303 IQ-LED G45E27 5,5W-WW

Lampadina led

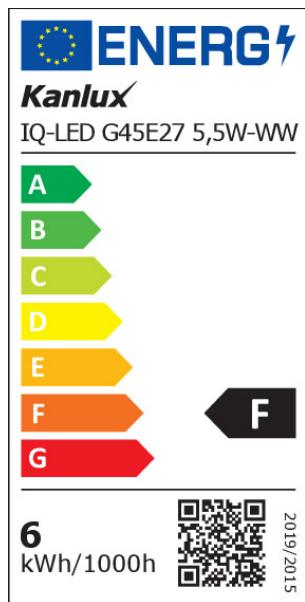**Informazioni supplementari:** Lampada (LS)**Contenuto di mercurio:** non**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h):** 6**Classe di efficienza energetica:** F**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** 470**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** in sfera (360°)**Temperatura di colore [K]:** 2700**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6**Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 5.5**Altezza della lampadina [mm]:** 74**Larghezza della lampadina [mm]:** 45**Profondità della lampadina [mm]:** 45**Indice di resa cromatica:** 80**Coordinate cromatiche (x):** 0.458**Coordinate cromatiche (y):** 0.41**Dichiarazione di potenza equivalente [W]:** 40**Valore dell'indice di resa cromatica R9:** 10**Fattore di sopravvivenza:** ≥0.9**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0.93**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED  
A TENSIONE DI RETE:****Fattore di sfasamento ( $\cos \varphi_1$ ):** 0.5**Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza:** non applicabile**Metrica dello sfarfallio (Pst LM):** 1,0**Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM):** 0.4**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 20**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 20**Numero di pezzi in un imballaggio :** 100**Peso unitario netto [g]:** 22**Grammatura [g]:** 46**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5



**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 27303 IQ-LED G45E27 5,5W-WW

Lampadina led

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5**

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 8**


**Peso della scatola di cartone [Kg] : 4.6**

**Larghezza della scatola di cartone [cm] : 27.5**

**Altezza della scatola di cartone [cm] : 20.5**

**Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 55**

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.031006**

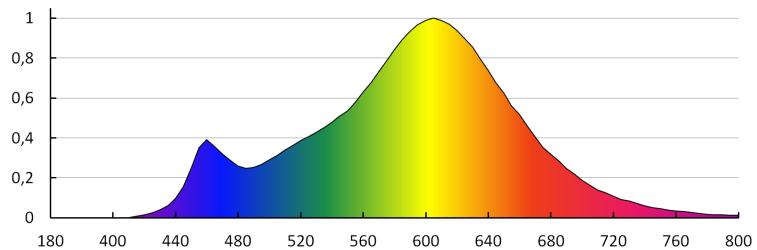

KANLUX S.A. (kat 27303) IQ-LED G45E27 5,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27303) IQ-LED G45E27 5,5W-WW

Lamps: 1 x IQ-LED G45E27 5,5W-WW

