

iQ. LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27309 IQ-LED G45E27 7,5W-WW

Lampadina led

5905339273093



Kanlux iQ-LED offre la sicurezza fotobiologica, una temperatura di colore ideale per gli occhi e l'affidabilità, il tutto nel classico design G45. Le lampadine iQ-LED garantiscono il massimo comfort d'utilizzo e la sicurezza, come confermato dal certificato TÜV Rheinland.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: MLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Compatibile con dimmer: non

Larghezza [mm]: 45

Altezza [mm]: 84

Profondità [mm]: 45

Diametro [mm]: 45

Contenuto di mercurio: non

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Corrente nominale della lampada [mA]: 56

Potenza nominale [W]: 7.5

Flusso luminoso nominale totale [lm]: 810

Angolo d'illuminazione [°]: 200

Materiale: plastica

Diffusore: plastica

Lampada: G45

Tipo di spia: LED SMD

Tonalità della luce: Bianco caldo

Attacco: E27

Resistenza nominale della lampada [h]: 15000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥40000

Forma della lampadina: kulka


iQ. LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27309 IQ-LED G45E27 7,5W-WW

Lampadina led

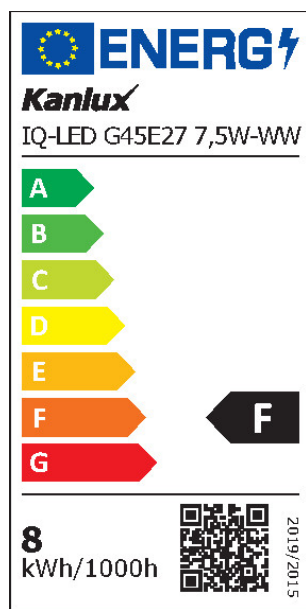

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa
(kWh/1000 h): 8

Classe di efficienza energetica: F

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]:
810

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in
sfera (360°)

Temperatura di colore [K]: 2700

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 7.5

Altezza della lampadina [mm]: 84

Larghezza della lampadina [mm]: 45

Profondità della lampadina [mm]: 45

Indice di resa cromatica: 80

Coordinate cromatiche (x): 0.458

Coordinate cromatiche (y): 0.41

Dichiarazione di potenza equivalente [W]: 60

Valore dell'indice di resa cromatica R9: 4

Fattore di sopravvivenza: ≥ 0.9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.93

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento ($\cos \phi$): 0.5

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente
luminosa fluorescente senza alimentatore integrato
avente una determinata potenza: non applicabile

Metrica dello sfarfallio (Pst LM): $\leq 1,0$

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): $\leq 0,4$

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 20

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g]: 48

Grammatura [g]: 72

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.2

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 28

Altezza della scatola di cartone [cm]: 22.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 55

Data di emissione: 14.11.2022, 16:36


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

27309 IQ-LED G45E27 7,5W-WW

Lampadina led

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.03465

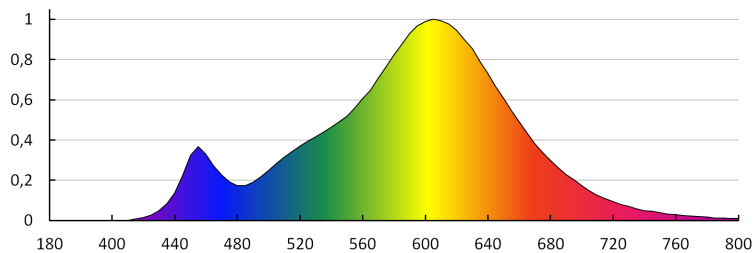

KANLUX S.A. (kat 27309) IQ-LED G45E27 7,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27309) IQ-LED G45E27 7,5W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E27 7,5W-WW

