

iQ. LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27315 IQ-LED A67 19W-WW

Lampadina led


5905339273154

**SUPER
HIGH**
lumen

SAFE
light

**QUALITY &
COMFORT**
of light

3
WARRANTY
3 years



Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica , temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilita', il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina A67. Le lampadine IQ led garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: MLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Compatibile con dimmer: non

Larghezza [mm]: 67

Altezza [mm]: 143

Profondità [mm]: 67

Diametro [mm]: 67

Contenuto di mercurio: non

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Corrente nominale della lampada [mA]: 169

Potenza nominale [W]: 19

Flusso luminoso nominale totale [lm]: 2450

Angolo d'illuminazione [°]: 200

Diffusore: plastica

Lampada: A67

Tipo di spia: LED SMD

Tonalità della luce: Bianco caldo

Attacco: E27

Resistenza nominale della lampada [h]: 15000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 40000

Forma della lampadina: standard

Data di emissione: 14.11.2022, 20:42

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

iQ. LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27315 IQ-LED A67 19W-WW

Lampadina led



PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa
(kWh/1000 h): 19

Classe di efficienza energetica: E

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]:
2450

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in
sfera (360°)

Temperatura di colore [K]: 2700

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 19

Altezza della lampadina [mm]: 143

Larghezza della lampadina [mm]: 67

Profondità della lampadina [mm]: 67

Indice di resa cromatica: 80

Coordinate cromatiche (x): 0.458

Coordinate cromatiche (y): 0.41

Dichiarazione di potenza equivalente [W]: 149

Valore dell'indice di resa cromatica R9: 8

Fattore di sopravvivenza: ≥ 0.9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.93

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento ($\cos \phi$): 0.7

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente
luminosa fluorescente senza alimentatore integrato
avente una determinata potenza: non applicabile

Metrica dello sfarfallio (Pst LM): $\leq 1,0$

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): $\leq 0,4$

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 10

Numero di pezzi in un imballaggio : 50

Peso unitario netto [g]: 94

Grammatura [g]: 147.8

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.39

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 38

Altezza della scatola di cartone [cm]: 19

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 78

Data di emissione: 14.11.2022, 20:42

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.


Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

27315 IQ-LED A67 19W-WW

Lampadina led

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.056316

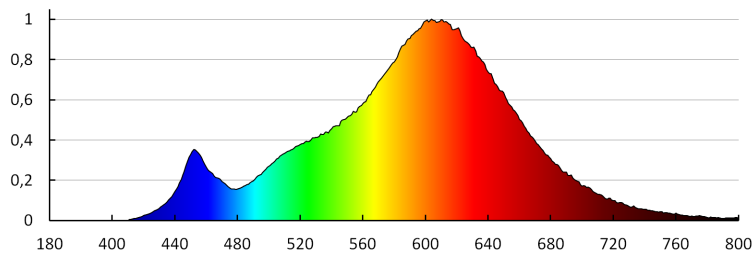

KANLUX S.A. (kat 27315) IQ-LED A67 19W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27315) IQ-LED A67 19W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED A67 19W-WW

