Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29812 IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW

Lampadina led

5905339298126





Kanlux IQ-LED è sinonimo di sicurezza fotobiologica, temperatura di colore piacevole per gli occhi e affidabilità. Ora tutto questo in una nuova versione con attacco GU10. Inoltre la versione IQ-LEDIM funziona con i dimmer. Le lampadine IQ-LED garantiscono pieno comfort d'utilizzo e la sicurezza certificata TÜV Rheinland.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED
Non direzionale o direzionale: DLS
A tensione di rete o non a tensione di rete: MLS
Sorgente luminosa connessa (CLS): non
Sorgente luminosa a colori variabili: non
Sorgente luminosa ad alta luminanza: non
Schermo antiriflesso: non
Regolabile: solo con specifici regolatori d'intensità


PARAMETRI DEL PRODOTTO:


Dimmerabile: si
Compatibile con dimmer: si
Diametro [mm]: 50
Contenuto di mercurio: non
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Corrente nominale della lampada [mA]: 40
Potenza nominale [W]: 7.5
Materiale del diffusore: materiale plastico
Lampada: PAR16
Tipo di spia: LED SMD
Tonalità della luce: Bianco caldo
Attacco: GU10
Resistenza nominale della lampada [h]: 25000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥40000
Forma della lampadina: spot

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29812 IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW

Lampadina led



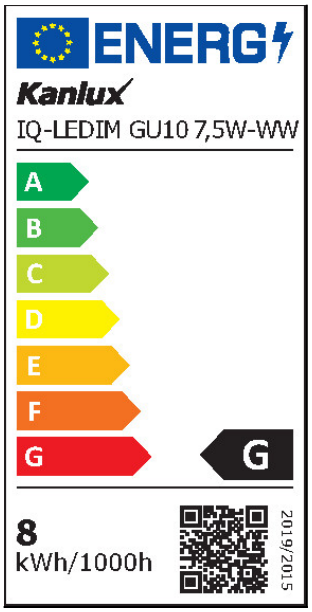

PARAMETRI GENERALI DEL PRODOTTO:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 8
Classe di efficienza energetica: G
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 510
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in cono ampio (120°)
Temperatura di colore [K]: 2700
Potenza della lampadadina in modalità accesa [W]: 7.5
Altezza [mm]: 57
Larghezza [mm]: 50
Profondità [mm]: 50
Indice di resa cromatica: 95
Coordinate cromatiche (x): 0.458
Coordinate cromatiche (y): 0.41
Dichiarazione di potenza equivalente [W]: 59

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:

Światłość szczytowa [cd]: 230
Angolo del fascio [°]: 120

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Valore dell’indice di resa cromatica R9: 72
Fattore di sopravvivenza: ≥0.9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.96

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento (cos φ1): 0.5
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6
Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile
Metrica dello sfarfallio (Pst LM): ≤1,0
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM): ≤0,4

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 20
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 20
Numero di pezzi in un imballaggio : 100
Peso unitario netto [g]: 50

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.


IT


Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29812 IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW

Lampadina led

Grammatura [g]: 71.9
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.19
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 30
Altezza della scatola di cartone [cm]: 17
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 60
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.0306

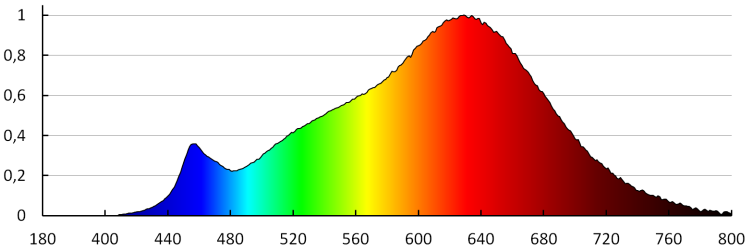

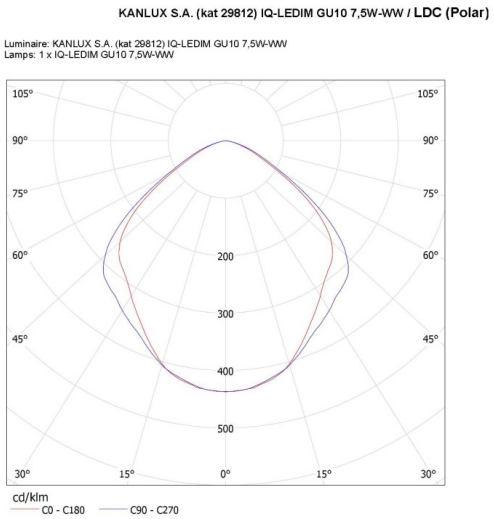

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT