

Kanlux

KANLUX ALIN RST LED

Seria opraw dla wymagających użytkowników, gwarantująca najwyższą jakość i niezawodność.

Kanlux

FΔCTORY

Kanlux

Kanlux ALIN RST LED



**Powstały z myślą
o idealnym wnętrzu**

Oprawy oświetleniowe dla profesjonalistów, które spełnią Twoje oczekiwania.


Zadbaj o komfort pracy dzięki rozwiązaniom, które minimalizują efekt olśnienia, poprawiając koncentrację i zmniejszając zmęczenie oczu.

Estetyka opraw doskonale wpasuje się w każde wnętrze, dodając mu profesjonalizmu i elegancji.




5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ


Kanlux



AL-RST-S



AL-RST-M

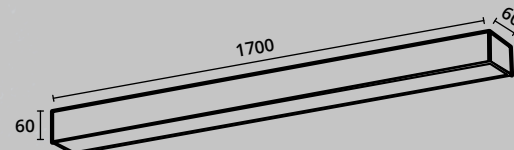

AL-RST-L

3 DŁUGOŚCI OPRAW

2 WERSJE OPTYKI



soczewka o kącie 50 stopni



soczewka o kącie 80 stopni

3 BARWY ŚWIECENIA



4000K



3500K



3000K

2 KOLORY OBUDOWY



biały





czarny

Kanlux
FACTORY
ALIN RST

OPCJONALNIE STEROWANIE
DALI I CASAMBI READY

MARKOWE
DIODY I ZASILACZE

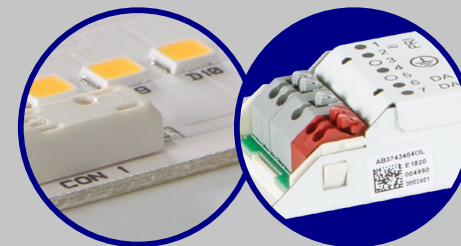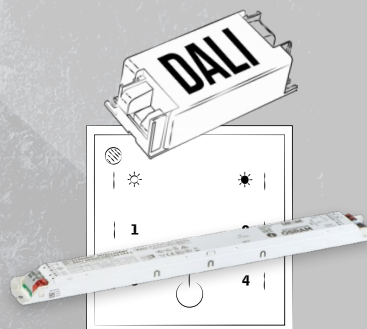

Kanlux


Kanlux ALIN RST LED

AL-RST


- ① wersja natynkowa
- ② wersja zwieszana

RÓWNIEŻ W WERSJI
ZE STEROWANIEM

DALI



1



2



ZOBACZ
PEŁNĄ
OFERTĘ

Kanlux

Wybierz swoje

ALIN RST LED

SL	12W	1600lm - 1900lm
SH	22W	2550lm - 3000lm
MS	17W	2200lm - 2600lm
ML	25W	3200lm - 3800lm
MM	37W	4400lm - 5200lm
MH	47W	5300lm - 6250lm
LL	38W	4850lm - 5750lm
LH	62W	7200lm - 8500lm

WW	3000K
WN	3500K
NW	4000K

W	biały
B	czarny
WB	biała obudowa, czarny raster
BW	czarna obudowa, biały raster

MOC

CCT

KOLOR

ALD-MIL-WWW-RST-B-NT-SE

ID

DŁUGOŚĆ

DYFUZOR

MONTAŻ

OPCJE


AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY


S	580mm
M	1140mm
L	1700mm

RST	raster
------------	--------


NT	natynkowa
-----------	-----------

SE	czujnik ruchu
AW	układ awaryjny

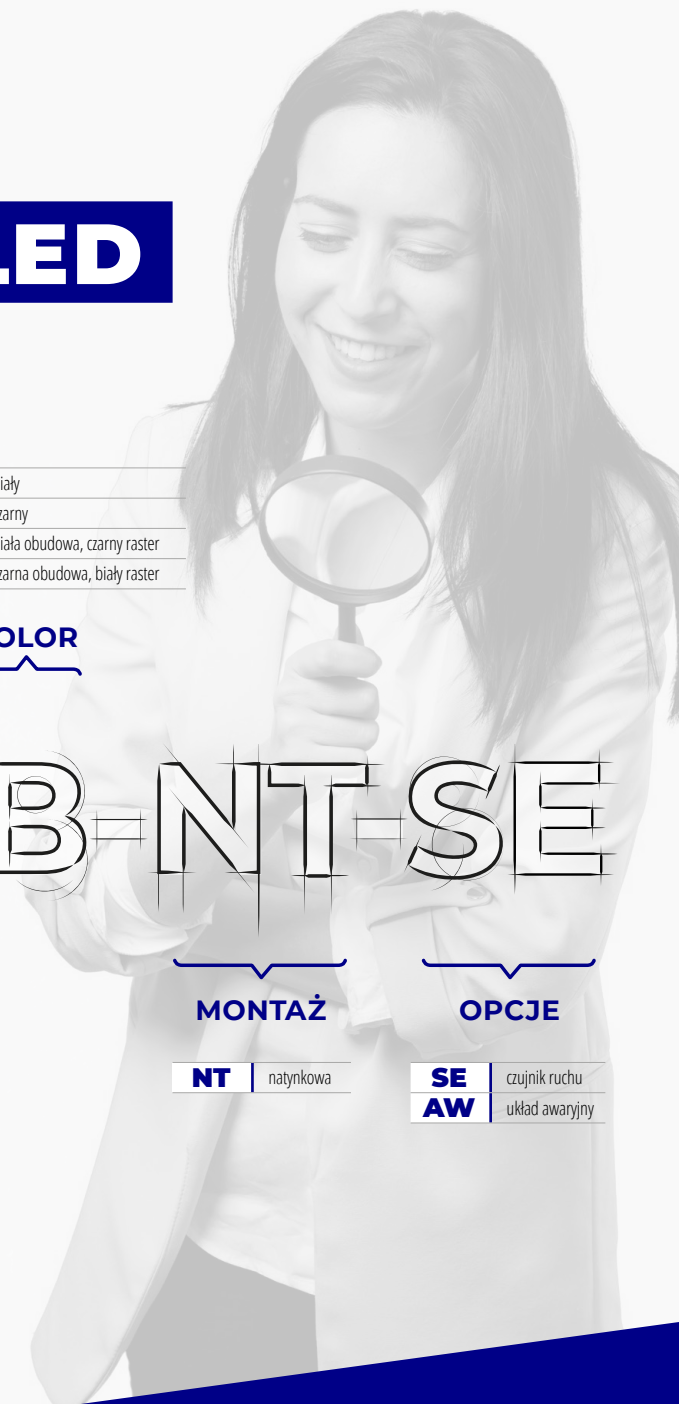

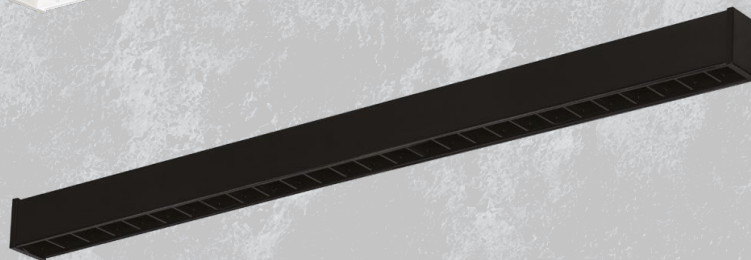


AL-RST-S-NT: 580mm





BIAŁY	33908	AL-SL-NW-RST-W-NT	80°	1900	12 4000K
	33910	AL-SL-WW-RST-W-NT	80°	1800	12 3000K
	33909	AL-SH-NW-RST-W-NT	80°	3000	22 4000K
	33911	AL-SH-WW-RST-W-NT	80°	2850	22 3000K
	37565	AL-SL5D-NW-RST-W-NT	50°	1900	12 4000K
	37567	AL-SL5D-WW-RST-W-NT	50°	1800	12 3000K
CZARNY	37561	AL-SH5D-NW-RST-W-NT	50°	3000	22 4000K
	37563	AL-SH5D-WW-RST-W-NT	50°	2850	22 3000K
	33920	AL-SL-NW-RST-B-NT	80°	1700	12 4000K
	33922	AL-SL-WW-RST-B-NT	80°	1600	12 3000K
	33921	AL-SH-NW-RST-B-NT	80°	2650	22 4000K
	33923	AL-SH-WW-RST-B-NT	80°	2550	22 3000K
CZARNY	37564	AL-SL5D-NW-RST-B-NT	50°	1700	12 4000K
	37566	AL-SL5D-WW-RST-B-NT	50°	1600	12 3000K
	37560	AL-SH5D-NW-RST-B-NT	50°	2650	22 4000K
	37562	AL-SH5D-WW-RST-B-NT	50°	2550	22 3000K


AL-RST-M-NT: 1140mm

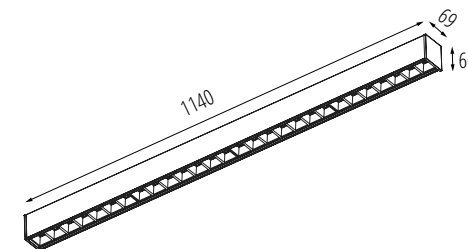


BIAŁY	38041	AL-MS-NW-RST-W-NT	80°	2600	17 4000K
	38043	AL-MS-WW-RST-W-NT	80°	2450	17 3000K
	33980	AL-ML-NW-RST-W-NT	80°	3800	25 4000K
	33982	AL-ML-WW-RST-W-NT	80°	3650	25 3000K
	34048	AL-MM-NW-RST-W-NT	80°	5200	37 4000K
	34049	AL-MM-WW-RST-W-NT	80°	5000	37 3000K
	33981	AL-MH-NW-RST-W-NT	80°	6250	47 4000K
	33983	AL-MH-WW-RST-W-NT	80°	5950	47 3000K
	38045	AL-MS5D-NW-RST-W-NT	50°	2600	17 4000K
	38047	AL-MS5D-WW-RST-W-NT	50°	2450	17 3000K
	37573	AL-ML5D-NW-RST-W-NT	50°	3800	25 4000K
	37575	AL-ML5D-WW-RST-W-NT	50°	3650	25 3000K
	37577	AL-MM5D-NW-RST-W-NT	50°	5200	37 4000K
	37579	AL-MM5D-WW-RST-W-NT	50°	5000	37 3000K
CZARNY	37569	AL-MH5D-NW-RST-W-NT	50°	6250	47 4000K
	37571	AL-MH5D-WW-RST-W-NT	50°	5950	47 3000K
	38040	AL-MS-NW-RST-B-NT	80°	2300	17 4000K
	38042	AL-MS-WW-RST-B-NT	80°	2200	17 3000K
	33992	AL-ML-NW-RST-B-NT	80°	3400	25 4000K
	33994	AL-ML-WW-RST-B-NT	80°	3200	25 3000K
	34054	AL-MM-NW-RST-B-NT	80°	4650	37 4000K
	34055	AL-MM-WW-RST-B-NT	80°	4400	37 3000K
	33993	AL-MH-NW-RST-B-NT	80°	5550	47 4000K
	33995	AL-MH-WW-RST-B-NT	80°	5300	47 3000K
	38044	AL-MS5D-NW-RST-B-NT	50°	2300	17 4000K
	38046	AL-MS5D-WW-RST-B-NT	50°	2200	17 3000K
	37572	AL-ML5D-NW-RST-B-NT	50°	3400	25 4000K
	37574	AL-ML5D-WW-RST-B-NT	50°	3200	25 3000K
CZARNY	37576	AL-MM5D-NW-RST-B-NT	50°	4650	37 4000K
	37578	AL-MM5D-WW-RST-B-NT	50°	4400	37 3000K
	37568	AL-MH5D-NW-RST-B-NT	50°	5550	47 4000K
	37570	AL-MH5D-WW-RST-B-NT	50°	5300	47 3000K

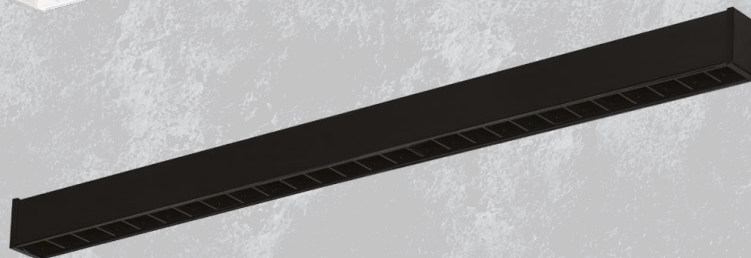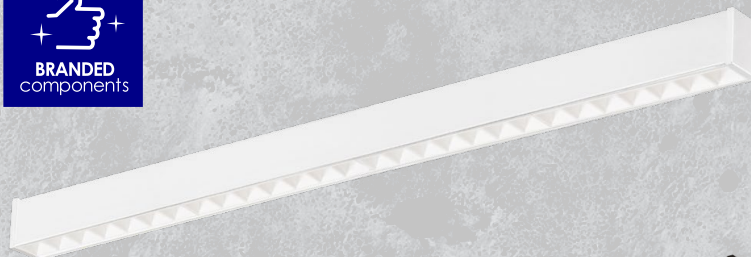

ALD-RST-S-NT: 580mm




ALD-RST-M-NT: 1140mm

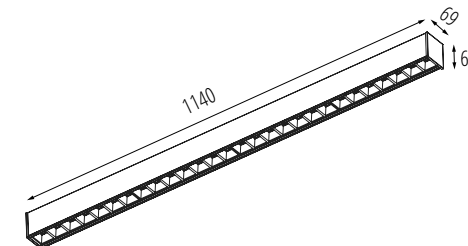

BIAŁY	34160	ALD-SL-NW-RST-W-NT	80°	1900	12 4000K
	34162	ALD-SL-WW-RST-W-NT	80°	1800	12 3000K
	34161	ALD-SH-NW-RST-W-NT	80°	3000	22 4000K
	34163	ALD-SH-WW-RST-W-NT	80°	2850	22 3000K
	37593	ALD-SL5D-NW-RST-W-NT	50°	1900	12 4000K
	37595	ALD-SL5D-WW-RST-W-NT	50°	1800	12 3000K
	37589	ALD-SH5D-NW-RST-W-NT	50°	3000	22 4000K
	37591	ALD-SH5D-WW-RST-W-NT	50°	2850	22 3000K
	CZARNY	34172	ALD-SL-NW-RST-B-NT	80°	1700
34174		ALD-SL-WW-RST-B-NT	80°	1600	12 3000K
34173		ALD-SH-NW-RST-B-NT	80°	2650	22 4000K
34175		ALD-SH-WW-RST-B-NT	80°	2550	22 3000K
37592		ALD-SL5D-NW-RST-B-NT	50°	1700	12 4000K
37594		ALD-SL5D-WW-RST-B-NT	50°	1600	12 3000K
37588		ALD-SH5D-NW-RST-B-NT	50°	2650	22 4000K
37590		ALD-SH5D-WW-RST-B-NT	50°	2550	22 3000K

BIAŁY	38049	ALD-MS-NW-RST-W-NT	80°	2600	17 4000K	
	38051	ALD-MS-WW-RST-W-NT	80°	2450	17 3000K	
	34232	ALD-ML-NW-RST-W-NT	80°	3800	25 4000K	
	34234	ALD-ML-WW-RST-W-NT	80°	3650	25 3000K	
	34300	ALD-MM-NW-RST-W-NT	80°	5200	37 4000K	
	34301	ALD-MM-WW-RST-W-NT	80°	5000	37 3000K	
	34233	ALD-MH-NW-RST-W-NT	80°	6250	47 4000K	
	34235	ALD-MH-WW-RST-W-NT	80°	5950	47 3000K	
	38053	ALD-M55D-NW-RST-W-NT	50°	2600	17 4000K	
	38055	ALD-M55D-WW-RST-W-NT	50°	2450	17 3000K	
	37601	ALD-ML5D-NW-RST-W-NT	50°	3800	25 4000K	
	37603	ALD-ML5D-WW-RST-W-NT	50°	3650	25 3000K	
	37605	ALD-MM5D-NW-RST-W-NT	50°	5200	37 4000K	
	37607	ALD-MM5D-WW-RST-W-NT	50°	5000	37 3000K	
	37597	ALD-MH5D-NW-RST-W-NT	50°	6250	47 4000K	
	37599	ALD-MH5D-WW-RST-W-NT	50°	5950	47 3000K	
	CZARNY	38048	ALD-MS-NW-RST-B-NT	80°	2300	17 4000K
		38050	ALD-MS-WW-RST-B-NT	80°	2200	17 3000K
34244		ALD-ML-NW-RST-B-NT	80°	3400	25 4000K	
34246		ALD-ML-WW-RST-B-NT	80°	3200	25 3000K	
34306		ALD-MM-NW-RST-B-NT	80°	4650	37 4000K	
34307		ALD-MM-WW-RST-B-NT	80°	4400	37 3000K	
34245		ALD-MH-NW-RST-B-NT	80°	5550	47 4000K	
34247		ALD-MH-WW-RST-B-NT	80°	5300	47 3000K	
38052		ALD-M55D-NW-RST-B-NT	50°	2300	17 4000K	
38054		ALD-M55D-WW-RST-B-NT	50°	2200	17 3000K	
37600		ALD-ML5D-NW-RST-B-NT	50°	3400	25 4000K	
37602		ALD-ML5D-WW-RST-B-NT	50°	3200	25 3000K	
37604		ALD-MM5D-NW-RST-B-NT	50°	4650	37 4000K	
37606		ALD-MM5D-WW-RST-B-NT	50°	4400	37 3000K	
37596		ALD-MH5D-NW-RST-B-NT	50°	5550	47 4000K	
37598		ALD-MH5D-WW-RST-B-NT	50°	5300	47 3000K	

Kanlux ALIN RST LED natynkowy -NT

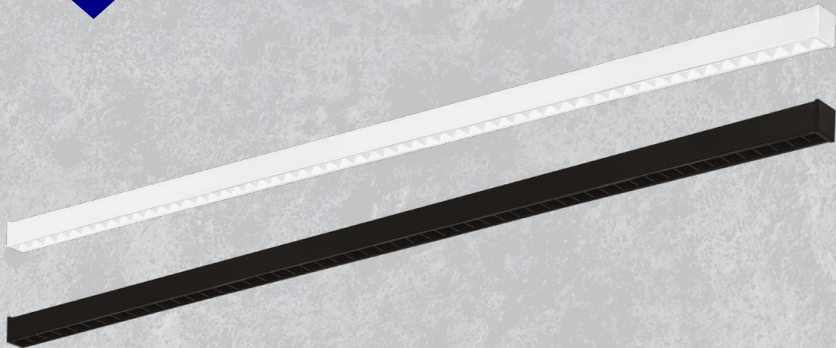

WARRANTY
5 years

MADE IN
POLAND

low
UGR

BRANDED
components



Kanlux ALIN LED AKCESORIA



BIAŁY	32540	ALIN CORD 1F-W	
	32543	ALIN CORD DALI 1F-W	
CZARNY	32541	ALIN CORD 1F-B	
	32544	ALIN CORD DALI 1F-B	

NEW




BIAŁY	32534	ALIN CORD SQ 1F-W	
	32537	ALIN CORD SQ DA 1F-W	
CZARNY	32535	ALIN CORD SQ 1F-B	
	32538	ALIN CORD SQ DA 1F-B	


BIAŁY	34088	AL-LL-NW-RST-W-NT	80°	5750	38 4000K
	34090	AL-LL-WW-RST-W-NT	80°	5450	38 3000K
	34089	AL-LH-NW-RST-W-NT	80°	8500	62 4000K
	34091	AL-LH-WW-RST-W-NT	80°	8100	62 3000K
	37585	AL-LL5D-NW-RST-W-NT	50°	5750	38 4000K
	37587	AL-LL5D-WW-RST-W-NT	50°	5450	38 3000K
CZARNY	37581	AL-LH5D-NW-RST-W-NT	50°	8500	62 4000K
	37583	AL-LH5D-WW-RST-W-NT	50°	8100	62 3000K
	34100	AL-LL-NW-RST-B-NT	80°	5100	38 4000K
	34102	AL-LL-WW-RST-B-NT	80°	4850	38 3000K
	34101	AL-LH-NW-RST-B-NT	80°	7550	62 4000K
	34103	AL-LH-WW-RST-B-NT	80°	7200	62 3000K
CZARNY	37584	AL-LL5D-NW-RST-B-NT	50°	5100	38 4000K
	37586	AL-LL5D-WW-RST-B-NT	50°	4850	38 3000K
	37580	AL-LH5D-NW-RST-B-NT	50°	7550	62 4000K
	37582	AL-LH5D-WW-RST-B-NT	50°	7200	62 3000K

BIAŁY	34340	ALD-LL-NW-RST-W-NT	80°	5750	38 4000K
	34342	ALD-LL-WW-RST-W-NT	80°	5450	38 3000K
	34341	ALD-LH-NW-RST-W-NT	80°	8500	62 4000K
	34343	ALD-LH-WW-RST-W-NT	80°	8100	62 3000K
	37613	ALD-LL5D-NW-RST-W-NT	50°	5750	38 4000K
	37615	ALD-LL5D-WW-RST-W-NT	50°	5450	38 3000K
CZARNY	37609	ALD-LH5D-NW-RST-W-NT	50°	8500	62 4000K
	37611	ALD-LH5D-WW-RST-W-NT	50°	8100	62 3000K
	34352	ALD-LL-NW-RST-B-NT	80°	5100	38 4000K
	34354	ALD-LL-WW-RST-B-NT	80°	4850	38 3000K
	34353	ALD-LH-NW-RST-B-NT	80°	7550	62 4000K
	34355	ALD-LH-WW-RST-B-NT	80°	7200	62 3000K
CZARNY	37612	ALD-LL5D-NW-RST-B-NT	50°	5100	38 4000K
	37614	ALD-LL5D-WW-RST-B-NT	50°	4850	38 3000K
	37608	ALD-LH5D-NW-RST-B-NT	50°	7550	62 4000K
	37610	ALD-LH5D-WW-RST-B-NT	50°	7200	62 3000K


AL-RST-L-NT: 1700mm

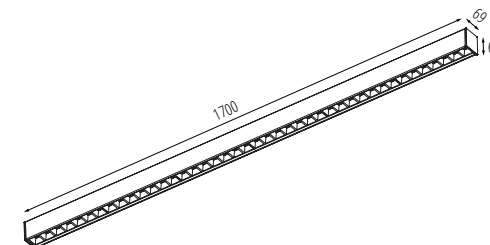

ALD-RST-L-NT: 1700mm

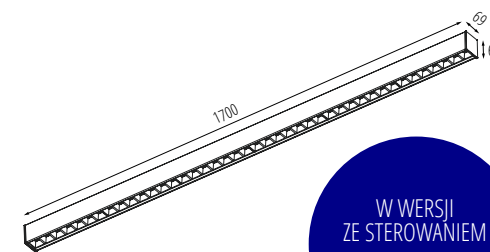

W WERSJI
ZE STEROWANIEM
DALI

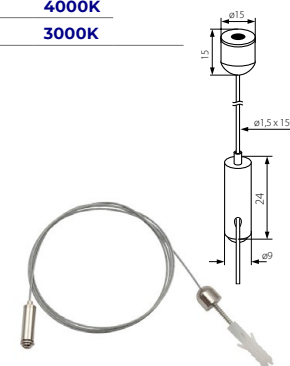

07871
ROPE-NT 150 SINGLE
linka montażowa



29557
ALIN NT GRIP
uchwyt montażowy

Kanlux



Kanlux ALIN RST LED

Biura, mieszkania,
restauracje, hotele,
przestrzenie publiczne,
nie ma ograniczeń.
Nawet najtrudniejsze
projekty stają się
proste.

[kanlux.com](https://www.kanlux.com)