


## 23149 KMB6-B16/3

Megszakító, 3P

5905339231499

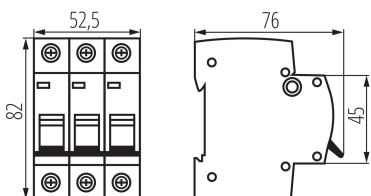

A vezetékek és fogyasztók védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** na szynę TH35

**Szabvány:** PN-EN 60898-1

**Hossz [mm]:** 76

**Szélesség [mm]:** 52.5

**Magasság [mm]:** 82

**Névleges feszültség [V]:** 230/400 AC

**Névleges áram [A]:** 16

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷40

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Kioldási jellemzők:** B

**Áramkorlátozási osztály:** 3

**Modulok száma:** 3

**Névleges zárlati áram [A]:** 6000

**IP védettségi fokozat:** 20

**Névleges szigetelési feszültség U<sub>i</sub> [V]:** 500

**Pólusok száma:** 3

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 4

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 4

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 40

**Nettó egységsúly [g]:** 300

**Súly [g]:** 330

**Egy darab bruttó súlya [g]:** 286

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 5.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 7.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 8.5

**Doboz súlya [kg]:** 13.2

**Karton szélessége [cm]:** 25

**Doboz magassága [cm]:** 19.5

**Doboz hossza [cm]:** 45

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.021938