


23187 KRD6-2/25/100

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P

5905339231871

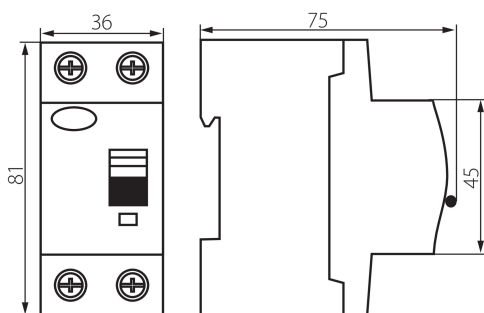

Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC) oraz prądu sinusoidalnie przemiennego i pulsującego ze składową stałą (typ A).

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 35

Wysokość [mm]: 81

Napięcie znamionowe [V]: 230 AC

Prąd znamionowy [A]: 25

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: do 35

Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego: AC

Liczba modułów: 2

Prąd znamionowy różnicowy [mA]: 100

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 400

Ilość biegunów: 2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 60

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 60

Masa jednostkowa netto [g]: 210

Gramatura [g]: 242.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 14.5398

Szerokość kartonu [cm]: 28

Wysokość kartonu [cm]: 18.5

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m³]: 0.024346

IDEAL^{TS}

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23187 KR6-2/25/100

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P

INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051582