
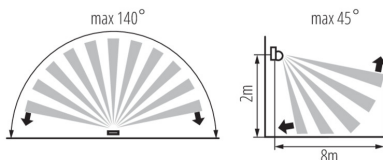


## 23450 ALER MINI-W

PIR mozgásérzékelő

5905339234506



Az ALER MINI-W egy kisméretű, hatékony és minimalista megjelenésű infravörös érzékelő. Az érzékelő vízszintes működési szöge 140°, a függőleges 45°, és az egyszerű mechanikus állíthatóságnak köszönhetően (függőlegesen 45°, vízszintesen 90°) a felhasználó igényeihez igazítható. Magas védettségi fokkal (IP44) rendelkezik, ami által az érzékelő az időjárás viszonyoknak közvetlenül kitett helyekre is felszerelhető.

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Relé érintkezői közötti mikrorés:** igen

**Szélesség [mm]:** 80

**Magasság [mm]:** 67

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Anyag:** műanyag

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -20÷40

**Érzékelő típusa:** PIR

**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs

**Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 10-15

**Érzékelő működési szöge [°]:** H140/V45

**Maximális működési idő [perc]:** 15

**Minimális működési idő [s]:** 10

**Maximális teljesítmény [VA]:** 800

**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 3-2000

**IP védettségi fokozat:** 44

**Érzékelési tartomány [m]:** max 8

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 50

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 50

**Nettó egység súly [g]:** 100

**Súly [g]:** 142.6

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 8.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 6

## 23450 ALER MINI-W

PIR mozgásérzékelő

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 8.5

**Doboz súlya [kg]:** 7.13

**Karton szélessége [cm]:** 35

**Doboz magassága [cm]:** 19

**Doboz hossza [cm]:** 44.5

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.029593

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- érzékelési tartomány maximum 8m
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 140°
- a világítás ideje 10s és 15min között állítható
- beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel