


23453 MERGE MW-L

MW mozgásérzékelő

5905339234537



A Kanlux MERGE MW egy esztétikus és funkcionális megoldás. Maximális hatótávolsága 9 méter. Beállítható a világítási idő és az a környezeti fényerősség, amelynél a berendezés működik.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: fali süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Relé érintkezői közötti mikrorés: igen

Hossz [mm]: 80

Szélesség [mm]: 47

Magasság [mm]: 80

Érzékenység beállítás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75÷1,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 10-12

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5,8

Érzékelő működési szöge [°]: 180

Maximális működési idő [perc]: 12

Minimális működési idő [s]: 10

Maximális teljesítmény [VA]: 1200

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 3-2000

IP védettség fokozat: 20

Érzékelési tartomány [m]: max 9

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 92

Súly [g]: 130.9

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6


Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 13.09

Karton szélessége [cm]: 35

23453 MERGE MW-L

MW mozgásérzékelő

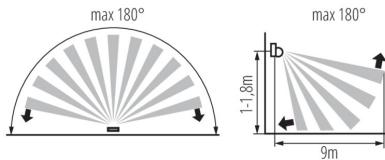

Doboz magassága [cm]: 36.5

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.057488

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- érzékelési tartomány maximum 9m
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 180°
- a világítás ideje 10s és 15min között állítható
- beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel
- mozgásérzékelés 0,6...1,5m/s
- a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 180°