


26520 SANZO LED 15W-NW-SE

Mennyezeti LED lámpa

5905339265203

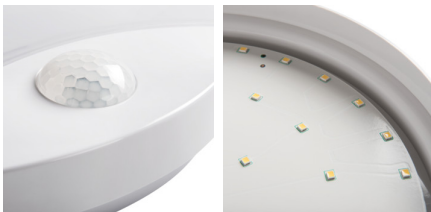

A Kanlux SANZO LED lámpatest a beépített PIR mozgásérzékelőnek sokrétűen használható. Magas (IP44) védettségének köszönhetően belseje védett a por és nedvesség ellen.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: kültéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
Mozgásérzékelés: igen
Magasság [mm]: 50
Átmérő [mm]: 250
Higanytartalom: nem
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 15
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: PC
Dióda típusa: LED SMD
Dióda típusa: SANZO LED light source
LED modul: ST71B
Lámpatest fényárama [lm]: 1250
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 10000
Sugárzási szög [°]: 120
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35
Lámpaház anyaga: PC
Érzékelő típusa: PIR
Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya

26520 SANZO LED 15W-NW-SE

Mennyezeti LED lámpa



[mm²]: 0,5-1,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

Érzékelő működési szöge [°]: H160

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást

érezkel [lx]: 8-2000

IP védetség fokozat: 44

Érzékelési tartomány [m]: max 6

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk: A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban

Pon [W]: 13

Energiahatékonysági osztály: D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2000

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon

[W]: 13

Fényforrás magassága [mm]: 207

Fényforrás szélessége [mm]: 162

Fényforrás mélysége [mm]: 2

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.3769

Színkoordináták (y): 0.3772

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 125

R9 színvisszaadási index értéke: 15

Élettartam-tényező: 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor (cos ϕ 1): 0.7

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 520

Súly [g]: 688

Egységcsomagolás hossza [cm]: 25.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 25.5

Doboz súlya [kg]: 6.88


26520 SANZO LED 15W-NW-SE

Mennyezeti LED lámpa

Karton szélessége [cm]: 27
Doboz magassága [cm]: 28
Doboz hossza [cm]: 66
Karton térfogata [m³]: 0.049896

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

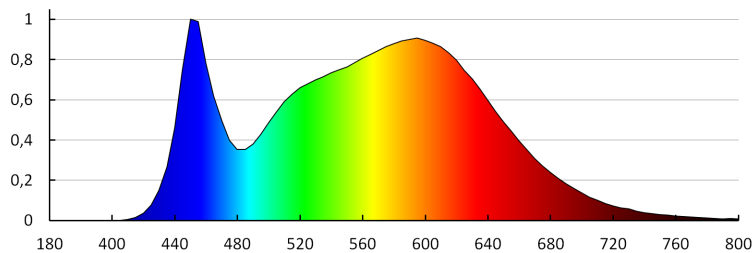

KANLUX S.A. (kat 26520) SANZO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANZO LED 15W-NW-SE
Lampy: 1 x SANZO LED 15W-NW-SE

