


02780 VIDİ CTC-5515-W

Mennyezeti spot lámpatest

5905339027801

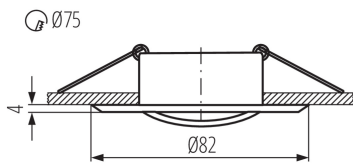

A Kanlux VIDİ egy formájában egyszerű, különféle típusú spot lámpatestek családja. Az alumínium lámpatestek színválasztékából választva érdekes világítási összeállítások hozhatók létre.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Védőburokkal ellátott fényforrás használata kötelező: igen

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A termék normál gyúlékony felületre nem szerelhető: >35W

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Magasság [mm]: 22

Átmérő [mm]: 82

Szerelési nyílás [mm]: Ø75

Névleges feszültség [V]: 12 AC; 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: max 10

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Fényforrások: MR16

Foglalat: Gx5,3

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.12

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75

Lámpatest állíthatósága szögben: egy tengelyben

Lámpatest állíthatósága szögben [°]: 15

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egység súly [g]: 68

Súly [g]: 97

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súly [kg]: 4.85

Karton szélessége [cm]: 25.5

Létrehozás dátuma: 11.05.2023, 14:29

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

02780 VIDI CTC-5515-W

Mennyezeti spot lámpatest



Doboz magassága [cm]: 19.5

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.022376