


31240 DUNO PRO 15W-NW-O

Plafoniera LED

8595665312404

**RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:****Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ostłona przeciwolśnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wysokość [mm]:** 45**Średnica [mm]:** 220**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 15**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 1500**Barwa światła:** biała**Trwałość [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kąt świecenia [°]:** 120**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,5÷1,5**Stopień IP:** 54**Informacje dodatkowe:** Brak możliwości wymiany źródła światła LED**Informacje dodatkowe:** Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego**Zawartość rtęci:** nie

31240 DUNO PRO 15W-NW-O

Plafoniera LED

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 298

Gramatura [g]: 439.17

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 23

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 23


Waga kartonu [kg]: 5.27004

Szerokość kartonu [cm]: 33

Wysokość kartonu [cm]: 25.5


Długość kartonu [cm]: 48

Objętość kartonu [m³]: 0.040392

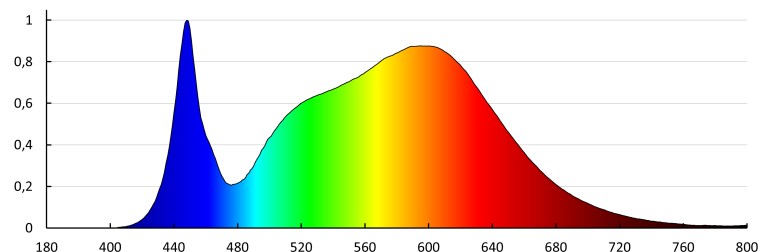

MILEDO (kat 31240) DUNO PRO 15W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: MILEDO (kat 31240) DUNO PRO 15W-NW-O
Lampy: 1 x DUNO PRO 15W-NW-O

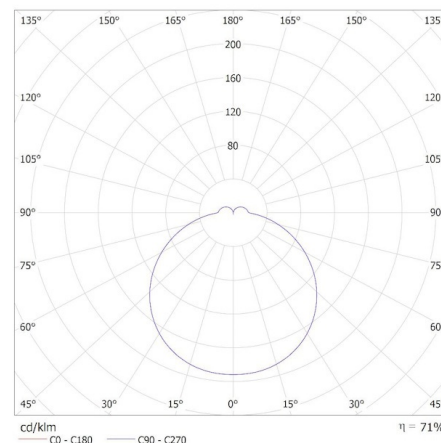

31240 DUNO PRO 15W-NW-O

Plafoniera LED