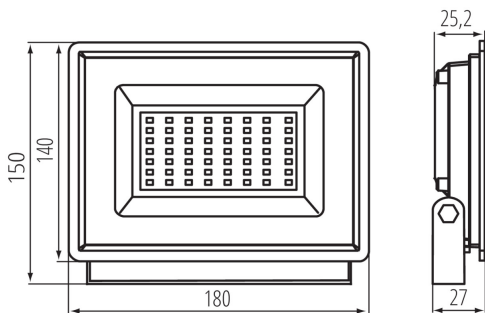


31393 GRUN NV LED-50-B


LED-es reflektor

8595665313937

**A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:****Használt világítástechnológia:** LED**Nem irányított vagy irányított fényű:** DLS**Hálózati vagy nem hálózati:** MLS**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem**Állítható színű fényforrás:** nem**Nagy fénysűrűségű fényforrás:** nem**Vakításgátló:** nem**Szabályozható:** nem**TERMÉKPARAMÉTEREK:****Szín:** fekete**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti, szerelés: talajra**Alkalmazás helye:** ipari felhasználásra**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m**Fényerőszabályozható:** nem**Szélesség [mm]:** 180**Magasság [mm]:** 150**Mélység [mm]:** 27**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC**Névleges frekvencia [Hz]:** 50**Maximális teljesítmény [W]:** 50**Áramütés elleni védelmi osztály:** I**Búra anyaga:** edzett üveg**Dióda típusa:** LED SMD**Fényáram [lm]:** 4500**Fényforrás színe:** fehér**Élettartam [h]:** 25000**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥ 30000 **Sugárzási szög [°]:** 110**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** $-15 \div 35$ **Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet**Vezeték hossz [m]:** 0.15**Vezeték keresztmetszete [mm²]:** 1**Reflektor típusa:** szimmetrikus**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤ 1 **Fényforrás gyújtási ideje [s]:** $\leq 0,5$ **Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]:** 130**IP védettség fokozat:** 65**Egyéb információk:** Fényforrások (LS)**Higanytartalom:** nem

31393 GRUN NV LED-50-B

LED-es reflektor

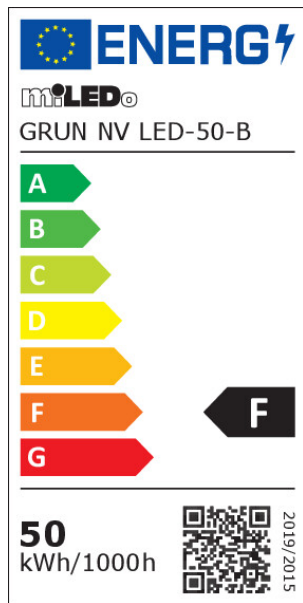

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fényerősség csúcserőtelje [cd]: 1685

Fénynyílásszög [°]: 110

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 50

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 4260Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: w szerokim stožku (120°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 50

Fényforrás magassága [mm]: 150

Fényforrás szélessége [mm]: 180

Fényforrás mélysége [mm]: 27

Színvisszaadási index: 70

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

R9 színvisszaadási index értéke: -34

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI

NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,9

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1.0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egység súly [g]: 486

Súly [g]: 551.5

Egységcsomagolás hossza [cm]: 18.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 15.5

Doboz súly [kg]: 11.03

Karton szélessége [cm]: 32

Doboz magassága [cm]: 20.5

Doboz hossza [cm]: 33

Létrehozás dátuma: 14.11.2023, 10:33


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

31393 GRUN NV LED-50-B

LED-es reflektor

Karton térfogata [m³]: 0.021648

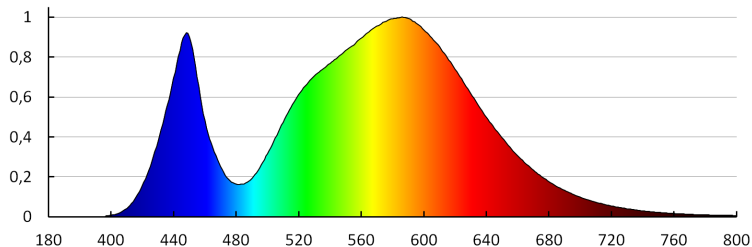

MILEDO (kat 31393) GRUN NV LED-50-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31393) GRUN NV LED-50-B
Lampe: 1 x GRUN NV LED-50-B

