


## 33318 L48 9W/M 24 IP00-RGBW

LED szalag

5905339333186

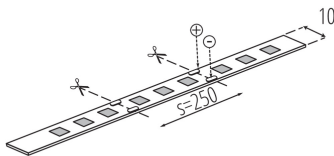

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fényerősítésű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: csak meghatározott fény szabályozókkal

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 10

Magasság [mm]: 5000

Mélység [mm]: 2

Higanytartalom: nem

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 9

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1m = max 600 (RGBW)

Fényforrás színe: RGBW

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 30000$

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

IP védelem fokozat: 00

LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]: 25

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban

Pon [W]: 0,5m = 3

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: 0,5m = 240 (W)

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: RGB + 4000(W)

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 6$

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon

[W]: 0,5m = 2,3 (W)

Színvisszaadási index: 80


Színkoordináták (x): 0.38

Színkoordináták (y): 0.38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 0,5m = 24

## 33318 L48 9W/M 24 IP00-RGBW

LED szalag

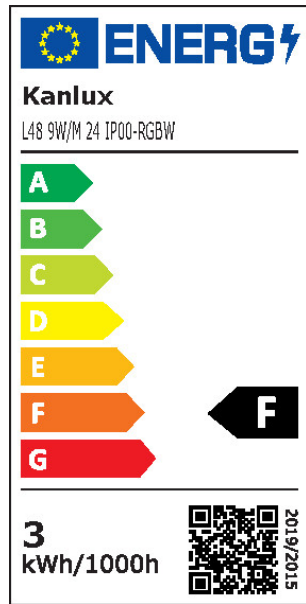

**R9 színvisszaadási index értéke:** 5

**Élettartam-tényező:**  $\geq 0.9$

**Fényáram-stabilitási tényező:** 0.96

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

**A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet:** nem vonatkozik

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 25

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 25

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 50

**Nettó egység súly [g]:** 66

**Súly [g]:** 144.8

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 21.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 1

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 24

**Doboz súlya [kg]:** 7.24

**Karton szélessége [cm]:** 34


**Doboz magassága [cm]:** 29

**Doboz hossza [cm]:** 51

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.050286

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

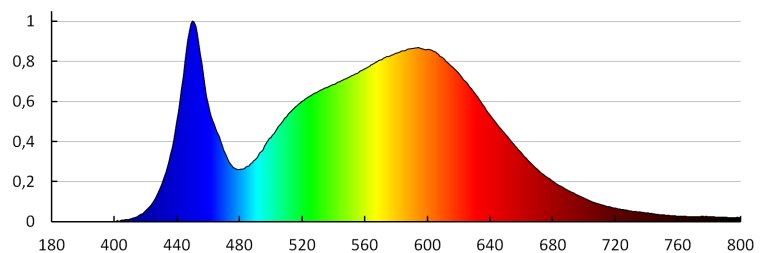

## 33318 L48 9W/M 24 IP00-RGBW

LED szalag

KANLUX S.A. (kat 33318) L48 9W\_M 24 IP00-RGBW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33318) L48 9W\_M 24 IP00-RGBW  
Lamps: 1 x L48 9W\_M 24 IP00-W

