


## 33365 LCOB 8W/M 12 IP65-WW

LED szalag

5905339333650



A Kanlux LCOB LED szalag egy különleges világítás, amely nagy fényhasznosítással és 3 év garanciával rendelkezik. Egyedülálló tulajdonsága, hogy a szalag teljes hosszában egyenletesen világít - nincsenek világosabb vagy sötétebb foltok a szalagon, nem láthatók az egyes fénypontok. A Kanlux LCOB szalag a profil mélységétől és a lámpabúra átlátszóságától függetlenül egyenletes fényt bocsát ki. A legjobb hatás érdekében a 12V-os szalagot legfeljebb 2 méteres hosszúságú szakaszokban javasoljuk használni.

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

**Használt világítástechnológia:** LED

**Nem irányított vagy irányított fényű:** NDLS

**Hálózati vagy nem hálózati:** NMLS

**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem

**Állítható színű fényforrás:** nem

**Nagy fényűrűségű fényforrás:** nem

**Vakításgátló:** nem

**Szabályozható:** csak meghatározott fény szabályozókkal

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,1m

**Hossz [mm]:** 5000

**Szélesség [mm]:** 8.2

**Magasság [mm]:** 5000

**Mélység [mm]:** 2

**Névleges feszültség [V]:** 12 DC

**Névleges teljesítmény [W]:** 1m = 8

**Áramütés elleni védelmi osztály:** III

**Dióda típusa:** LED COB

**Fényáram [lm]:** 1m = 680

**Fényforrás színe:** meleg fehér

**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 30000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 30000$

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]:** 5÷25

**Csatlakozó típusa:** szabad kábelvégződések

**IP védettség fokozat:** 65


**LED szalagok szegmensekre vágható [cm]:** 2.5

**Egyéb információk:** Fényforrások (LS)

**Higanytartalom:** nem

## 33365 LCOB 8W/M 12 IP65-WW

LED szalag

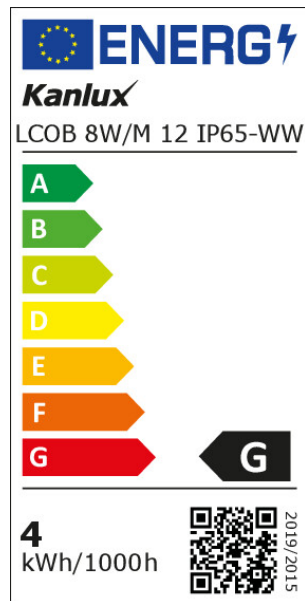

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m=4

Energiahatékonysági osztály: G

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: 0,5m=340

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 5

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m = 4

Színvisszaadási index: 90

Színkoordináták (x): 0.44

Színkoordináták (y): 0.403

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 0,5m = 31

R9 színvisszaadási index értéke: 45

Élettartam-tényező: 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 82

Súly [g]: 156.6

Egységcsomagolás hossza [cm]: 1

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 21.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 23.5

Doboz súlya [kg]: 7.83

Karton szélessége [cm]: 34.5


Doboz magassága [cm]: 28.5

Doboz hossza [cm]: 51

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.050146

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

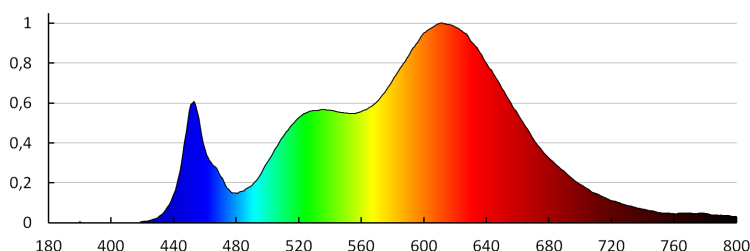

Létrehozás dátuma: 24.11.2023, 14:47

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

**33365 LCOB 8W/M 12 IP65-WW**

---

LED szalag