


## 33368 LCOB 10W/M 24 IP00-NW

LED szalag

5905339333681



LCOB 10W-M 24 IP00



A Kanlux LCOB 24V LED szalag egy különleges világítás, amely nagy fényhasznosítással és 3 év garanciával rendelkezik. Egyedülálló tulajdonsága, hogy a szalag teljes hosszában egyenletesen világít - nincsenek világosabb vagy sötétebb foltok a szalagon, nem láthatók az egyes fénypontok. A Kanlux LCOB szalag a profil mélységétől és a lámpabúra átlátszóságától függetlenül egyenletes fényt bocsát ki. A 24V-os változat lehetővé teszi, hogy egyetlen tápegység csatlakoztatásával is hosszabb darabokat alkalmazhassunk, a fényhatás csökkenése nélkül. A LED szalag kétféle változatban elérhető: IP65 vagy IP00 védetségű fokkal.

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fényűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: csak meghatározott fény szabályozókkal

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 8

Magasság [mm]: 5000

Mélység [mm]: 2

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 10

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED COB

Fényáram [lm]: 1m = 1000

Fényforrás színe: fehér

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma :  $\geq 30000$

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

IP védetségű fokozat: 00

LED szalagok szegmensekre vágathók [cm]: 5

Egyéb információk: Fényforrások (LS)


Létrehozás dátuma: 24.11.2023, 14:50

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

## 33368 LCOB 10W/M 24 IP00-NW

LED szalag

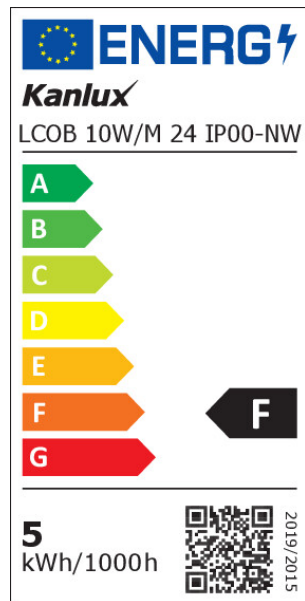

Higanytartalom: nem

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m=5

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: 0,5m=500

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 5

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m = 5

Színvisszaadási index: 90

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 0,5m = 41

R9 színvisszaadási index értéke: 46

Élettartam-tényező: 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 88

Súly [g]: 159.6

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1

Egységcsomagolás magassága [cm]: 23.5

Doboz súlya [kg]: 7.98

Karton szélessége [cm]: 34.5

Doboz magassága [cm]: 28

Doboz hossza [cm]: 51

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.049266

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

**33368** LCOB 10W/M 24 IP00-NW

---

LED szalag

