


## 33972 AL-ML-NW-MAT-W-NT

LED lámpatest

5905339339720

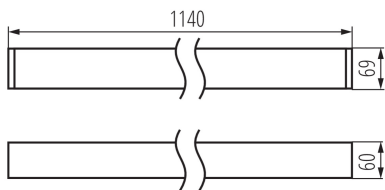

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Lámpatest világitási iránya:** alsórész

**Hossz [mm]:** 1140

**Szélesség [mm]:** 60

**Magasság [mm]:** 69

**Integrált LED fényforrás:** igen

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34530

**Version for connection in line [central element] LM:** 34674

**Version for connection in line [final element] LL:** 34818

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Teljesítménytényező:** 0.95

**Maximális teljesítmény [W]:** 25

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 3250

**Fényforrás színe:** fehér

**Élettartam [h]:** 50000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L90B10

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 30000$

**Sugárzási szög [°]:** X85/Y95

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Búra típusa:** matt

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:**  
1,5÷2,5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**IP védettség fokozat:** 20

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:


**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 3$

**Színvisszaadási index:** 80

## 33972 AL-ML-NW-MAT-W-NT

### LED lámpatest

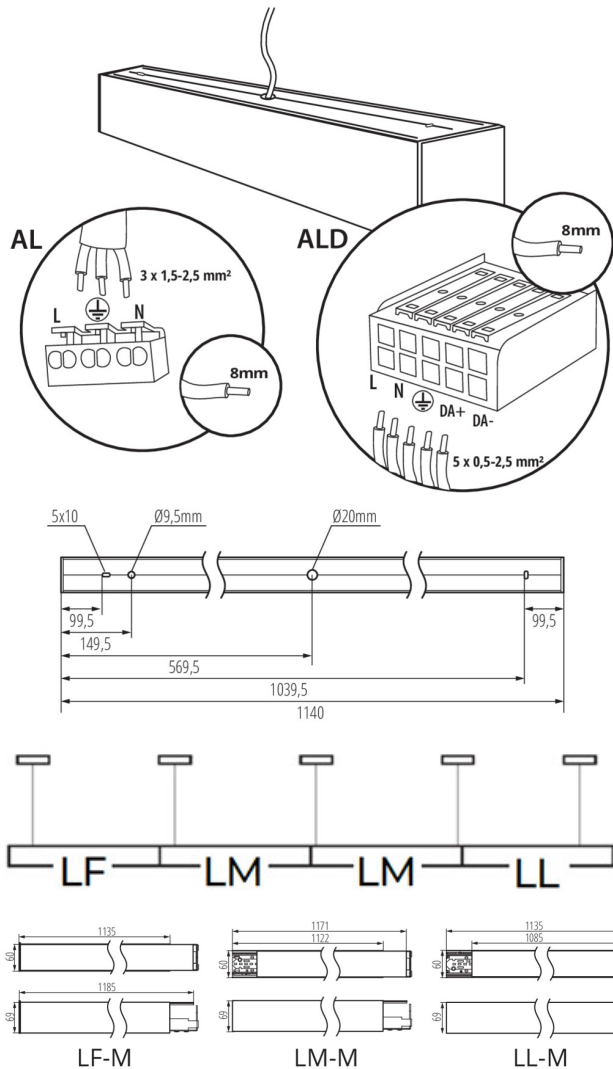

### LOGISZTIKAI ADATOK:


- Mértékegység: 1 darab
- Csomagolás típusa: 1
- Darabszám közbenső csomagolásban: 1
- Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1
- Nettó egységsúly [g]: 2100
- Súly [g]: 2450
- Egységcsomagolás hossza [cm]: 136
- Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11
- Egységcsomagolás magassága [cm]: 7
- Doboz súlya [kg]: 2.45
- Karton szélessége [cm]: 11
- Doboz magassága [cm]: 7
- Doboz hossza [cm]: 136
- Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.010472

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

KANLUX S.A. (kat 33972) AL-ML-NW-MAT-W-NT / LDC (Polat)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33972) AL-ML-NW-MAT-W-NT  
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MAT

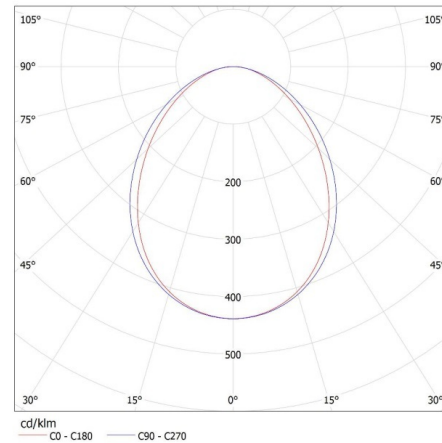

Létrehozás dátuma: 01.03.2023, 15:50

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

## 33972 AL-ML-NW-MAT-W-NT

LED lámpatest

### TARTOZÉKOK

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

MPR búra az ALIN lámpatesthez, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

