


## 34000 AL-ML-NW-MPR-S-NT

LED lámpatest

5905339340009

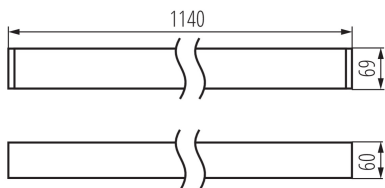

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** ezüst

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Lámpatest világitási iránya:** alsórész

**Hossz [mm]:** 1140

**Szélesség [mm]:** 60

**Magasság [mm]:** 69

**Integrált LED fényforrás:** igen

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34532

**Version for connection in line [central element] LM:** 34676

**Version for connection in line [final element] LL:** 34820

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 25

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 3000

**Fényforrás színe:** fehér

**Élettartam [h]:** 50000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L90B10

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 30000$

**Sugárzási szög [°]:** X75/Y90

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Búra típusa:** mikroprizmás

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**IP védettség fokozat:** 20

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:


**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 3$

**Színvisszaadási index:** 80

## 34000 AL-ML-NW-MPR-S-NT

### LED lámpatest

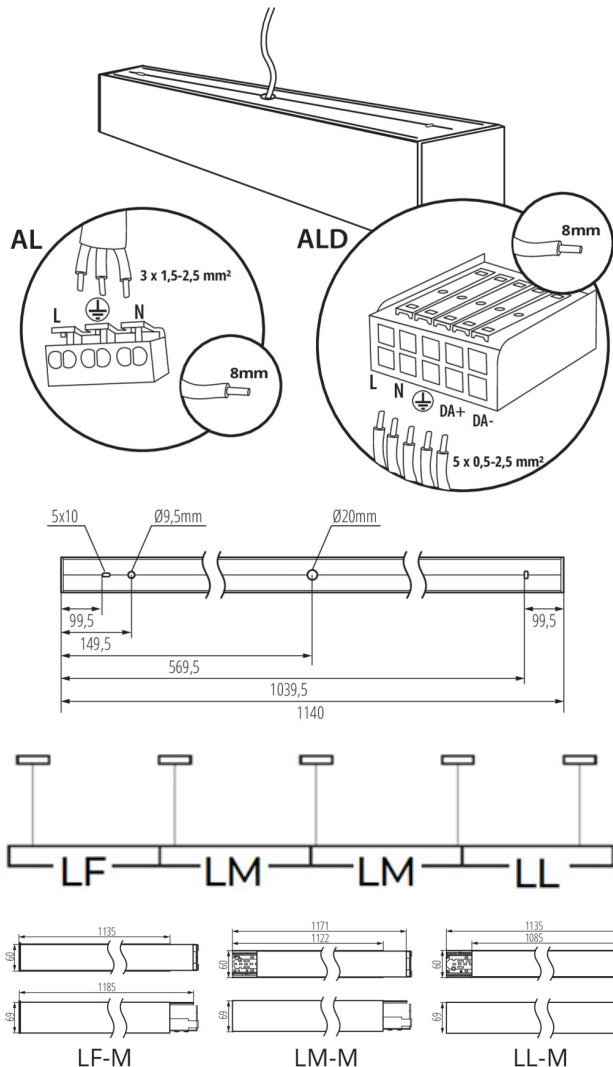

### LOGISZTIKAI ADATOK:


- Mértékegység: 1 darab
- Csomagolás típusa: 1
- Darabszám közbenső csomagolásban: 1
- Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1
- Nettó egységsúly [g]: 2100
- Súly [g]: 2450
- Egységcsomagolás hossza [cm]: 136
- Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11
- Egységcsomagolás magassága [cm]: 7
- Doboz súlya [kg]: 2.45
- Karton szélessége [cm]: 11
- Doboz magassága [cm]: 7
- Doboz hossza [cm]: 136
- Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.010472

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

KANLUX S.A. (kat 34000) AL-ML-NW-MPR-S-NT / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34000) AL-ML-NW-MPR-S-NT  
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MPR

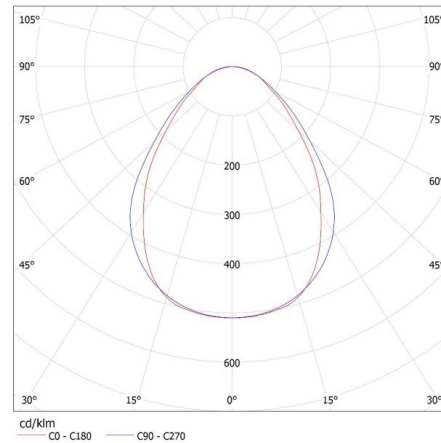

## 34000 AL-ML-NW-MPR-S-NT

### LED lámpatest

#### TARTOZÉKOK

<b>32540</b>	ALIN CORD 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
		
<b>32541</b>	ALIN CORD 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
		
<b>32542</b>	ALIN CORD 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben
		
<b>29557</b>	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
		
<b>25979</b>	KLOSZ MPR AL 23W/33W	MPR búra az ALIN lámpatesthez, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)
		