


36243 XLED EX A60 4W-WW

LED fényforrás

5905339362438



A rendkívül hatékony Kanlux XLED EX A60 fényforrások következő szériája átlagon felüli, 210 lm/W fényhasznosítású, minek köszönhetően ezek a LED fényforrások 15-ször hatékonyabbak, mint hagyományos, sztenderd (60W-os) elődeik. Az 5 év garancia, az 50 000 órás élettartam és az 50 000 be- és kikapcsolási ciklus a termékek további előnyei. Ezen kívül a Kanlux XLED EX A60 fényforrások üvegből készült teste és filamentjei a volfram izzókhoz hasonlóvá teszi őket, a LED-technológia legújabb vívmányainak alkalmazásával.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: átlátszó

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 60

Magasság [mm]: 108

Mélység [mm]: 60

Átmérő [mm]: 60

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áramérték [mA]: 41

Névleges teljesítmény [W]: 4

Teljes mért fényáram [lm]: 840

Névleges sugárzási szög [°]: 320

Búra anyaga: üveg

Fényforrások: A60

Dióda típusa: LED FILAMENT

Fényforrás színe: meleg fehér

Foglat: E27

Fényforrás névleges élettartama [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000


Fényforrás alakja: standard

Egyéb információk: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem

36243 XLED EX A60 4W-WW

LED fényforrás

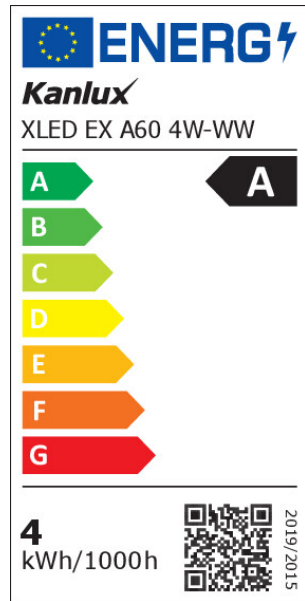

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 4

Energiahatékonysági osztály: A

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 840

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 4

Fényforrás magassága [mm]: 108

Fényforrás szélessége [mm]: 60

Fényforrás mélysége [mm]: 60

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0,44

Színkoordináták (y): 0,403

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 62

R9 színvisszaadási index értéke: 28

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,4

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 36

Súly [g]: 63.9

Egységcsomagolás hossza [cm]: 6.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 12

Doboz súly [kg]: 6.39

Karton szélessége [cm]: 35

Doboz magassága [cm]: 27

Doboz hossza [cm]: 68

Karton térfogata [m³]: 0.06426

EGYÉB INFORMÁCIÓK::


Létrehozás dátuma: 02.04.2024, 07:20

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

36243 XLED EX A60 4W-WW

LED fényforrás

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

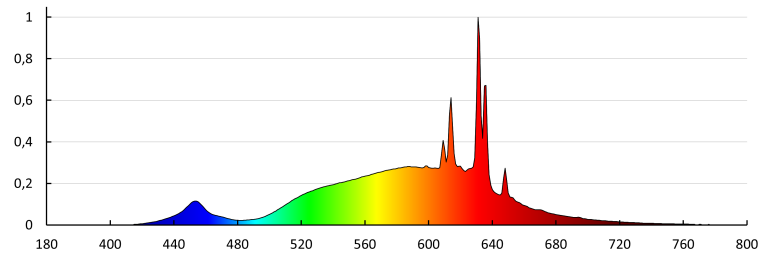

KANLUX S.A. (kat 36243) XLED EX A60 4W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36243) XLED EX A60 4W-WW
Lampy: 1 x XLED EX A60 4W-WW

