

36314 KSPD-T1T2 275/100 1PN

Túlfeszültség korlátozó

5905339363145



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Beszereles helye: na szynę TH35

Alkalmazás helye: beltéri

Szabvány: PN-EN61643-1

Szélesség [mm]: 36

Magasság [mm]: 91

Mélység [mm]: 68

Mezők száma: 2

Névleges feszültség [V]: 230 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -5÷40

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Védelem típusa: T1+T2 (B+C)

Modulok száma: 2

Maximális folyamatos üzemi feszültség U(c): 275V

Maximális levezetési áram I_{max}: 50kA

Feszültségvédelmi szint U(p): 1,5kV

Fennmaradó áram paraméterei I(pe): 30μA

Lökőáram limp [kA]: 8

Átmeneti áramerősség növekedés I_{trans} [kA]: 25

IP védettség fokozat: 20

Páratartalom tartomány: 5÷95

Névleges levezetési áram I_n [kA]: 25

Transient overvoltage (TOV): 1400V

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 60

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 60

Nettó egységsúly [g]: 310

Súly [g]: 338.33

Egy darab bruttó súlya [g]: 328

Egységcsomagolás hossza [cm]: 10

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5


Doboz súlya [kg]: 20.2998

Karton szélessége [cm]: 33.5

Doboz magassága [cm]: 16.5

Doboz hossza [cm]: 41.5

Karton térfogata [m³]: 0.022939

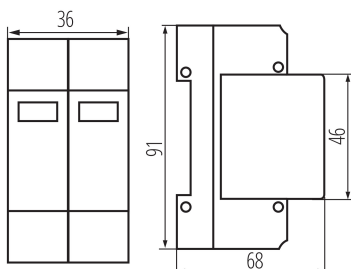

IDEAL^{TS}

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36314 KSPD-T1T2 275/100 1PN

Túlfeszültség korlátozó