


37155 ARGUS II CT-2114-GM

Dekorációs keret

5905339371553

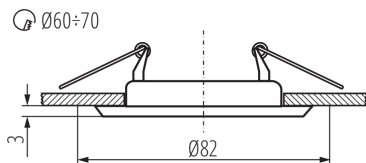

A Kanlux ARGUS II dekorációs gyűrűk a népszerű Kanlux ARGUS spotokat idézik. A formák és színek változatosságának köszönhetően a klasszikus stílus minden kedvelője talál közöttük magának valót. A termékekhez alkalmazható GU10 vagy Gx5,3 foglalat, minek köszönhetően tetszés szerint választhatjuk meg a fényforrást.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: grafit

Védőburokkal ellátott fényforrás használata kötelező: igen

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Dekorációs keret kerámia foglalat nélkül: igen

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Magasság [mm]: 34

Átmérő [mm]: 82

Szerelési nyílás [mm]: Ø60-70

Névleges feszültség [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Maximális teljesítmény [W]: max 10

Áramütés elleni védelmi osztály: II/III

Fényforrások: MR16/PAR16

Foglalat: Gx5,3/GU10

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Lámpatest állíthatósága szögben: nincs

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 44

Súly [g]: 70

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 3.5

Karton szélessége [cm]: 23.5

Doboz magassága [cm]: 19

Létrehozás dátuma: 24.11.2023, 14:31

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

37155 ARGUS II CT-2114-GM

Dekorációs keret

Doboz hossza [cm]: 44.5

Karton térfogata [m³]: 0.019869