

## 37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Süllyesztett LED panel

5905339371713



A Kanlux BLINGO LED backlight típusú panelek. Gyorscsatlakozóval ellátott csatlakozódobozokkal vannak ellátva, amely lehetővé teszi a panelek egymáshoz való csatlakoztatását, és felgyorsítja a felszerelést. A Kanlux BLINGO LED panelek beépített tápegységgel vannak ellátva, amelynek köszönhetően megfelelő Kanlux ADTR keretbe helyezhetők és felületre szerelhetők. A Kanlux BLINGO LED panelek bordázott kerettel rendelkeznek, hatékonyságuk pedig akár 110 lm/W.

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

**Használt világítástechnológia:** LED  
**Nem irányított vagy irányított fényű:** NDLS  
**Hálózati vagy nem hálózati:** NMLS  
**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem  
**Állítható színű fényforrás:** nem  
**Nagy fénysűrűségű fényforrás:** nem  
**Vakításgátló:** nem  
**Szabályozható:** nem


### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** fehér  
**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti süllyesztett  
**Alkalmazás helye:** beltéri  
**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m  
**Fényerőszabályozható:** nem  
**A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni:** igen  
**A készlet tartalmazza a tápegységet:** igen  
**Hossz [mm]:** 595  
**Szélesség [mm]:** 595  
**Magasság [mm]:** 25  
**Integrált LED fényforrás:** igen  
**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC  
**Névleges frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximális teljesítmény [W]:** 34  
**Áramütés elleni védelmi osztály:** I  
**Búra anyaga:** műanyag  
**Dióda típusa:** LED SMD  
**Lámpatest fényárama [lm]:** 4080  
**Fényforrás színe:** fehér  
**Élettartam [h]:** 50000  
**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L70B50  
**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 50000$   
**Sugárzási szög [°]:** 115



## 37171 BLINGO 34W 4080 60NW

### Süllyesztett LED panel

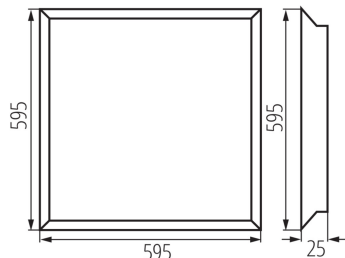

		BLINGO						
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW
ACCESSORIES	index	37178	37179	37170	37171	37172	37173	37176
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	v	v	v	v	v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27615	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 SR	27610	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 W	27613	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S 6060 W	27616	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 B	29845	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 SR	29844	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 W	29843	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S-H 6060 W	27617	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	v	v	v	v	v	v	v

		BLINGO		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
ACCESSORIES	index	37174	37175	37177
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Lámpaház anyaga:** acél

**Panel/keret anyaga:** acél

**Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 1-2,5

**IP védettség fokozat:** 20

**Egyéb információk::** A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

**Egyéb információk::** A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

**Photobiological safety:** RG1

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** 6

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam-tényező:** 0,9

**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,96

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 5

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 5

**Nettó egység súly [g]:** 1370

**Súly [g]:** 1800

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 60

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 3

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 62

**Doboz súlya [kg]:** 9

**Karton szélessége [cm]:** 17


**Doboz magassága [cm]:** 63

**Doboz hossza [cm]:** 61.5

**Karton térfogata [m³]:** 0.065867

#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

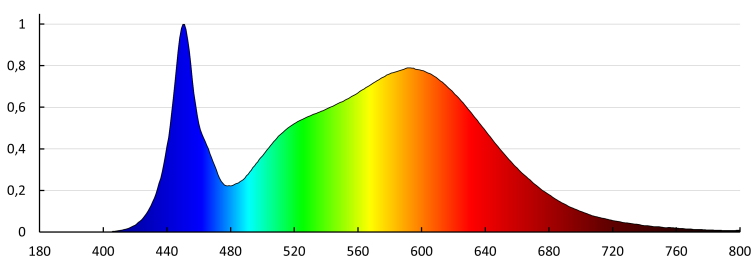

## 37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Süllyesztett LED panel

KANLUX S.A. (kat 37171) BLINGO 34W 4080 60NW / Krzywa rozsytu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37171) BLINGO 34W 4080 60NW  
Lampy: 1 x BLINGO 34W 4080 60NW

