


37173 BLINGO U34W 4080 60NW

Süllyesztett LED panel

5905339371737



PRODUKT Z ATTESTEM

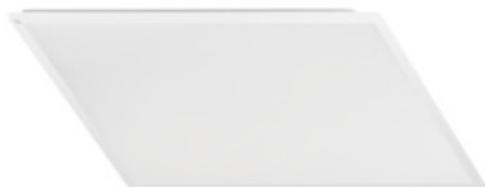

A Kanlux BLINGO LED backlight típusú panelek. Gyorscsatlakozóval ellátott csatlakozódobozokkal vannak ellátva, amely lehetővé teszi a panelek egymáshoz való csatlakoztatását, és felgyorsítja a felszerelést. A Kanlux BLINGO LED panelek beépített tápegységgel vannak ellátva, amelynek köszönhetően megfelelő Kanlux ADTR keretbe helyezhetők és felületre szerelhetők. A Kanlux BLINGO LED panelek bordázott kerettel rendelkeznek, hatékonyságuk pedig akár 110 lm/W.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: igen

Sprawność zasilacza [%]: 91

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 25

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 34

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 4080

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000


Létrehozás dátuma: 23.11.2023, 12:25

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

37173 BLINGO U34W 4080 60NW

Süllyesztett LED panel

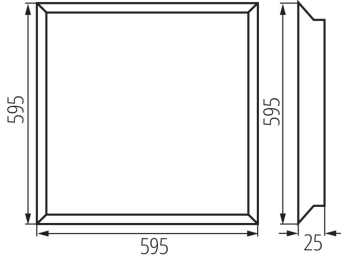

ACCESSORIES	index	BLINGO						
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	v	v	v	v	v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27615	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 SR	27610	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 W	27613	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S 6060 W	27616	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 B	29845	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 SR	29844	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 W	29843	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S-H 6060 W	27617	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	v	v	v	v	v	v	v

ACCESSORIES	index	BLINGO		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v

Sugárzási szög [°]: 90

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: mikroprizmás

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: acél

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1-2,5

IP védettség fokozat: 20

UGR: <19

Egyéb információk:: A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk:: A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egység súly [g]: 1594

Súly [g]: 2026

Egységcsomagolás hossza [cm]: 60.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 61.5

Doboz súlya [kg]: 10.13

Karton szélessége [cm]: 16.5

Doboz magassága [cm]: 63

Doboz hossza [cm]: 61.5


Karton térfogata [m³]: 0.063929

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

37173 BLINGO U34W 4080 60NW

Süllyesztett LED panel

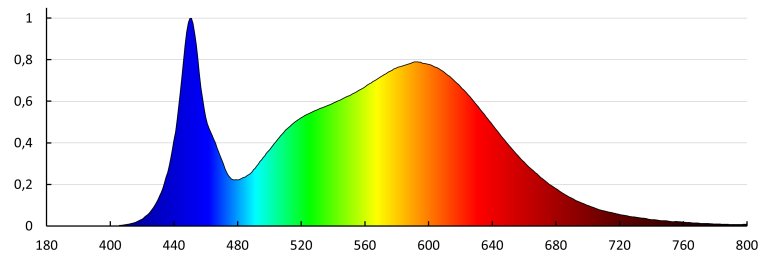

KANLUX S.A. (kat 37173) BLINGO U34W 4080 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37173) BLINGO U34W 4080 60NW
Lampy: 1 x BLINGO U34W 4080 60NW

