

37175 BLINGO U34W 4080 120N

Süllyesztett LED panel

5905339371751



A Kanlux BLINGO LED backlight típusú panelek. Gyorscsatlakozóval ellátott csatlakozódobozokkal vannak ellátva, amely lehetővé teszi a panelek egymáshoz való csatlakoztatását, és felgyorsítja a felszerelést. A Kanlux BLINGO LED panelek beépített tápegységgel vannak ellátva, amelynek köszönhetően megfelelő Kanlux ADTR keretbe helyezhetők és felületre szerelhetők. A Kanlux BLINGO LED panelek bordázott kerettel rendelkeznek, hatékonyságuk pedig akár 110 lm/W.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: igen

Hossz [mm]: 1195

Szélesség [mm]: 295

Magasság [mm]: 27

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 34

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 4080

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50


Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Sugárzási szög [°]: 90



37175 BLINGO U34W 4080 120N

Süllyesztett LED panel



| ACCESSORIES | index | BLINGO | | | | | | |
|--------------------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | BLINGO 24W 4320 60NW | BLINGO U24W 4000 60NW | BLINGO 34W 3740 60WW | BLINGO 34W 4080 60NW | BLINGO 34W 4080 60CW | BLINGO U34W 4080 60NW | BLINGO 38W 4560 60NW |
| SPN PANEL 60-62 | 37335 | v | v | v | v | v | v | v |
| CLIPS PANEL 60-62 | 37337 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR 6060 B | 27615 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR 6060 SR | 27610 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR 6060 W | 27613 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-S 6060 W | 27616 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 6060 B | 29845 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 6060 SR | 29844 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 6060 W | 29843 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-S-H 6060 W | 27617 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 76MM 6060 W | 33398 | v | v | v | v | v | v | v |

| ACCESSORIES | index | BLINGO | | |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BLINGO 34W 4080 120NW | BLINGO U34W 4080 120N | BLINGO 38W 4560 120NW |
| SPN PANEL 120 | 37336 | v | v | v |
| CLIPS PANEL 120 | 37338 | v | v | v |
| ADTR 12030 B | 27614 | v | v | v |
| ADTR 12030 SR | 27612 | v | v | v |
| ADTR 12030 W | 27611 | v | v | v |
| ADTR-H 12030 B | 33391 | v | v | v |
| ADTR-H 12030 SR | 33392 | v | v | v |
| ADTR-H 12030 W | 33390 | v | v | v |

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: mikroprizmás

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: acél

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1-2,5

IP védettség fokozat: 20

UGR: <19

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk: A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 1626

Súly [g]: 2118

Egységcsomagolás hossza [cm]: 120.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 31

Doboz súlya [kg]: 10.59

Karton szélessége [cm]: 16.5

Doboz magassága [cm]: 33

Doboz hossza [cm]: 121.5


Karton térfogata [m³]: 0.066157

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

37175 BLINGO U34W 4080 120N

Süllyesztett LED panel

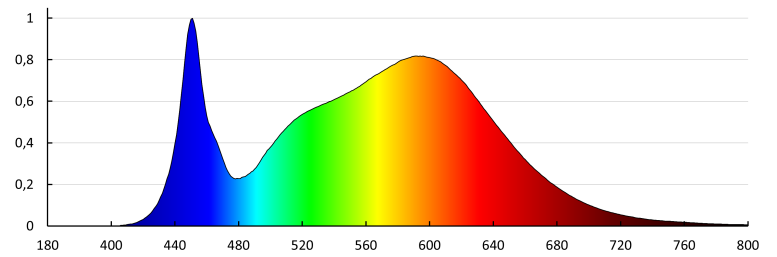

KANLUX S.A. (kat 37175) BLINGO U34W 4080 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37175) BLINGO U34W 4080 120NW
Lampy: 1 x BLINGO U34W 4080 120NW

