

37290 IPER LED 10W-NW-O

Mennyezeti LED lámpa

5905339372901



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 55

Átmérő [mm]: 200

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 10

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

LED modul:

LJB_10W_2835_24PCS_24S1P_1500V_K1.0_18UP_184*184*0.8mm_OS

Lámpatest fényárama [lm]: 1200

Fényforrás színe: fehér

Foglalat : wires

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥ 50000

Sugárzási szög [°]: 120

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Lámpaház anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5

IK fokozat: 10

IP védetség fokozat: 65


Egyéb információk:: A LED fényforrás nem cserélhető

Egyéb információk:: A vezérlőberendezés nem cserélhető

Egyéb információk:: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

37290 IPER LED 10W-NW-O

Mennyezeti LED lámpa

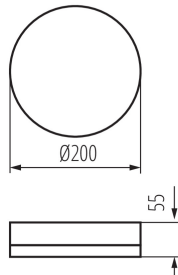

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 9

Energiahatékonysági osztály: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1450

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipsziszekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 8.6

Fényforrás magassága [mm]: 1

Fényforrás szélessége [mm]: 184

Fényforrás mélysége [mm]: 184

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 96

R9 színvisszaadási index értéke: 4

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 440

Súly [g]: 580

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 21

Doboz súlya [kg]: 2.9

Karton szélessége [cm]: 23

Doboz magassága [cm]: 23.5

Doboz hossza [cm]: 32


Karton térfogata [m³]: 0.017296

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

37290 IPER LED 10W-NW-O

Mennyezeti LED lámpa

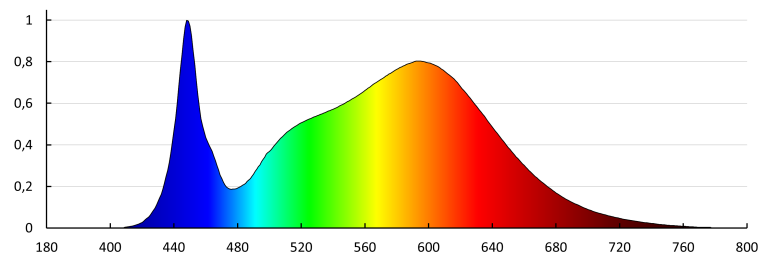

KANLUX S.A. (kat 37290) IPER LED 10W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37290) IPER LED 10W-NW-O
Lampa: 1 x IPER LED 10W-NW

