

37366 SENTO-O-WT-W

PIR mozgásérzékelő

5905339373663



A Kanlux SENTO-O egy elektronikus mozgásérzékelő. Különlegessége, hogy három infravörös érzékelőt helyeztek egy szenzorban. Ez példátlan érzékenységet garantál és lehetővé teszi, hogy a termék legkisebb mozgást is érzékelje. A Kanlux SENTO különleges tulajdonságainak köszönhetően jelenlét érzékelőnek minősül. További előnye az univerzális szerelési mód – mind süllyesztett, mind falon kívüli változatként alkalmazható.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: kültéri

Relé érintkezői közötti mikrorés: igen

Magasság MAX [mm]: 74

Átmérő [mm]: 111

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Érzékelő típusa: 3xPIR

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75÷1,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 10-30

Érzékelő működési szöge [°]: H360

Maximális működési idő [perc]: 30

Minimális működési idő [s]: 10

Maximális teljesítmény [VA]: 2000

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 3-2000

IP védettség fokozat: 44/20

Érzékelési tartomány [m]: max 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab


Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egység súly [g]: 180

Súly [g]: 256.8

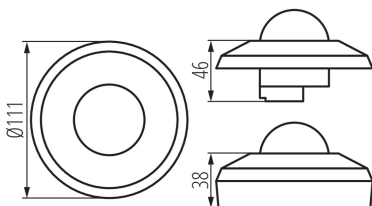

37366 SENTO-O-WT-W

PIR mozgásérzékelő



Egy darab bruttó súlya [g]: 236
Egységcsomagolás hossza [cm]: 11.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 12
Doboz súlya [kg]: 12.84
Karton szélessége [cm]: 48
Doboz magassága [cm]: 26
Doboz hossza [cm]: 60
Karton térfogata [m³]: 0.07488