


37384 XLED G45 E14 4,5W-NW

LED fényforrás

5905339373847



A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk azt róla, hogy ez az első igazi "LED izzó". Hagyományos izzó alakú üveg test és a LED diódák olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden irányban terjed. Kínálatunkban E27 és E14 foglalatú fényforrások is megtalálhatók.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fényűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: átlátszó

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 80

Átmérő [mm]: 45

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áramérték [mA]: 37

Névleges teljesítmény [W]: 4,5

Teljes mért fényáram [lm]: 470

Névleges sugárzási szög [°]: 320

Búra anyaga: üveg

Fényforrások: G45

Dióda típusa: LED FILAMENT

Fényforrás színe: fehér

Foglalat (Fényforrások): E14

Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Fényforrás alakja: golf


Egyéb információk: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem

Lámpa fényereje [lm/W]: 104

37384 XLED G45 E14 4,5W-NW

LED fényforrás

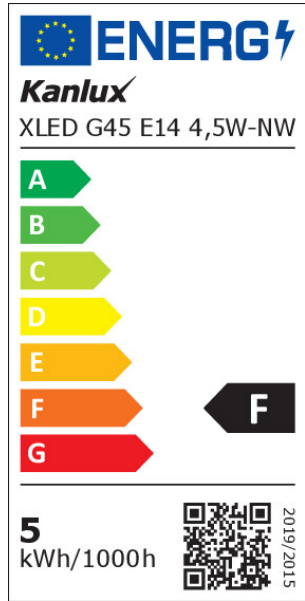

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 5
Energiahatékonysági osztály: F
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 470
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 4,5
Fényforrás magassága [mm]: 80
Fényforrás szélessége [mm]: 45
Fényforrás mélysége [mm]: 45
Színvisszaadási index: 80
Színkoordináták (x): 0,38
Színkoordináták (y): 0,38
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 40
R9 színvisszaadási index értéke: 11
Élettartam-tényező: 0,9
Fényáram-stabilitási tényező: 0,93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,5
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik
Villogás mértéke (Pst LM): 1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0.4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 10
Darabszám közbenső csomagolásban: 10
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100
Nettó egységsúly [g]: 14
Súly [g]: 33.3
Egy darab bruttó súlya [g]: 28
Egységcsomagolás hossza [cm]: 53
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 27
Egységcsomagolás magassága [cm]: 21.5
Doboz súlya [kg]: 3.33
Karton szélessége [cm]: 5
Doboz magassága [cm]: 9.5
Doboz hossza [cm]: 5
Karton térfogata [m³]: 0.000238

37384 XLED G45 E14 4,5W-NW

LED fényforrás

