

## 38420 FL AGOR PRO 100W NW

LED-es reflektor

5905339384201



### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

**Használt világítástechnológia:** LED  
**Nem irányított vagy irányított fényű :** DLS  
**Hálózati vagy nem hálózati :** MLS  
**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem  
**Állítható színű fényforrás:** nem  
**Nagy fénysűrűségű fényforrás:** nem  
**Vakításgátló:** nem  
**Szabályozható:** nem

### TERMÉKPARAMÉTEREK:


**Szín:** fekete  
**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti, szerelés: talajra  
**Alkalmazás helye:** ipari felhasználásra  
**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 1m  
**Fényerőszabályozható:** nem  
**Mozgásérzékelés:** nem  
**Szélesség [mm]:** 291  
**Magasság [mm]:** 253  
**Mélység [mm]:** 78  
**Integrált LED fényforrás:** igen  
**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC  
**Névleges frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximális teljesítmény [W]:** 100  
**Áramütés elleni védelmi osztály:** I  
**Búra anyaga:** edzett üveg  
**Dióda típusa:** LED SMD  
**Fényáram [lm]:** 14000  
**Fényforrás színe:** fehér  
**Élettartam [h]:** 50000  
**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 25000$   
**Sugárzási szög [°]:** 110  
**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -30÷45  
**Lámpaház anyaga:** fém  
**Csatlakozó típusa:** szabad kábelvégződések  
**Kábel típusa:** H05RN-F  
**Vezeték hossz [m]:** 0.28  
**Vezeték keresztmetszete [mm<sup>2</sup>]:** 1  
**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 0,5$   
**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$   
**Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]:** 180

Létrehozás dátuma: 29.11.2024, 09:18

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 38420 FL AGOR PRO 100W NW

LED-es reflektor

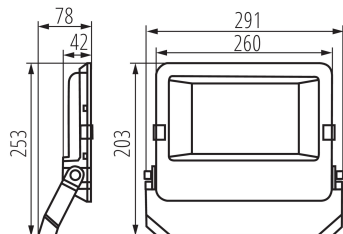

IK fokozat: 08

IP védettség fokozat: 65

Egyéb információk: A LED fényforrás nem cserélhető

Egyéb információk: A vezérlőberendezés nem cserélhető

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Lámpa fényereje [lm/W]: 140

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: 16900

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: w szerokim stożku (120°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 6$

Fényforrás magassága [mm]: 291

Fényforrás szélessége [mm]: 253

Fényforrás mélysége [mm]: 78

Színvisszaadási index:  $\geq 95$

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI

#### NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \varphi_1$ ): 0.98

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 4

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 4

Nettó egységsúly [g]: 1940

Súly [g]: 2285

Egy darab bruttó súlya [g]: 2178

Egységcsomagolás hossza [cm]: 31

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 28.5

## 38420 FL AGOR PRO 100W NW

LED-es reflektor

**Doboz súlya [kg]:** 9.14

**Karton szélessége [cm]:** 25.5


**Doboz magassága [cm]:** 31

**Doboz hossza [cm]:** 32

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.025296


### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

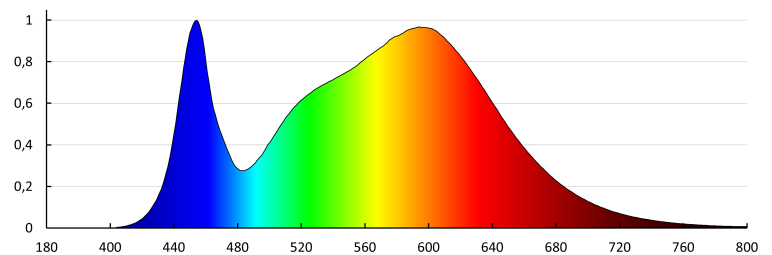

KANLUX S.A. (kat 38420) FL AGOR PRO 100W NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38420) FL AGOR PRO 100W NW  
Lampy: 1 x FL AGOR PRO 100W

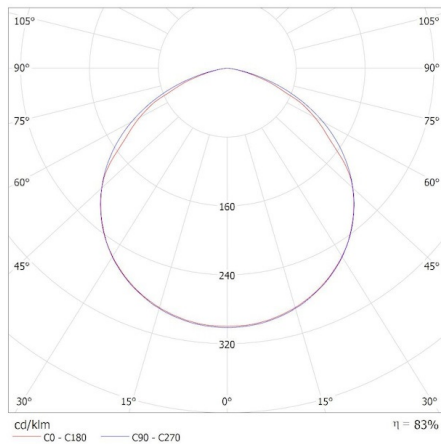

## 38420 FL AGOR PRO 100W NW

LED-es reflektor


### TARTOZÉKOK

38426




FL AGOR PRO GRID 100W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)

38427



FL AGOR PRO GRID 150W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)

38428



FL AGOR PRO GRID 200W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)