

38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

Plafoniera LED

5905339386106



Kanlux S PLAFON to nowoczesna plafoniera, którą można sterować za pomocą aplikacji mobilnej, łącząc się z siecią Wi-Fi lub Bluetooth. Umożliwia regulację jasności oraz płynną zmianę barwy światła (CCT), oferując odcienie ciepłej, zimnej i neutralnej bieli. Kompatybilna z Asystentem Google i Amazon Alexa, pozwala na sterowanie głosem oraz ustawianie harmonogramów, dzięki czemu światło automatycznie dostosuje się do Twojego rytmu dnia. Plafoniera wyróżnia się minimalistycznym designem, który sprawdzi się w każdym wnętrzu, zarówno klasycznym, jak i nowoczesnym. Dostępna jest w dwóch kolorach: czarnym i białym.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wbudowana regulacja jasności : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Sterowanie: APP WiFi 2,4 GHz/BLE

Wysokość [mm]: 56

Średnica [mm]: 390

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Źródło światła: LED

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała, RGB


Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kąt świecenia [°]: 110


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5+25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

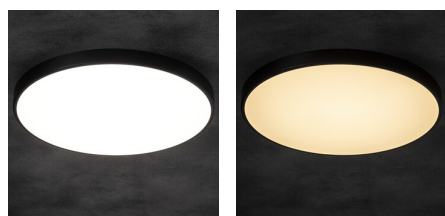

38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

Plafoniera LED

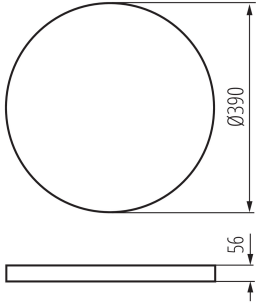

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-1,5

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

Zawartość rtęci: nie

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej: D

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000-6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Masa jednostkowa netto [g]: 1266

Gramatura [g]: 1642.5

Waga sztuki brutto [g]: 1506

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 39.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 39.5


Waga kartonu [kg]: 6.57

Szerokość kartonu [cm]: 27.5

Wysokość kartonu [cm]: 41.5

Długość kartonu [cm]: 41

Objętość kartonu [m³]: 0.046791

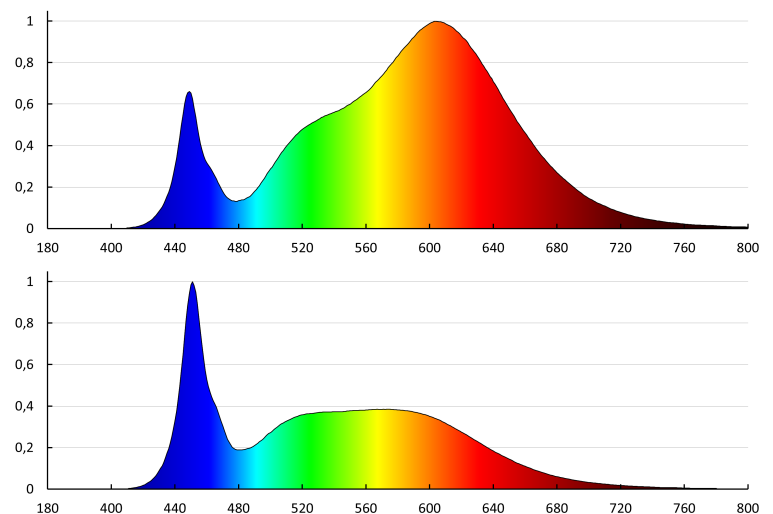


38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

Plafoniera LED


KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 3000K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 3K

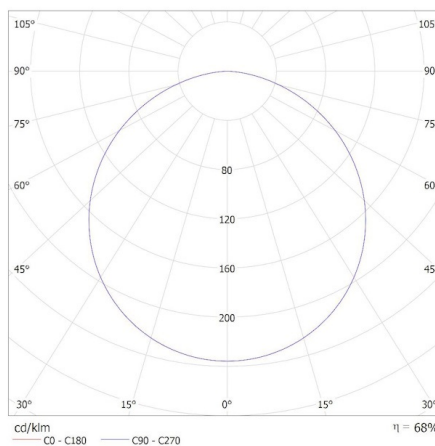

KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 4000K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 4K

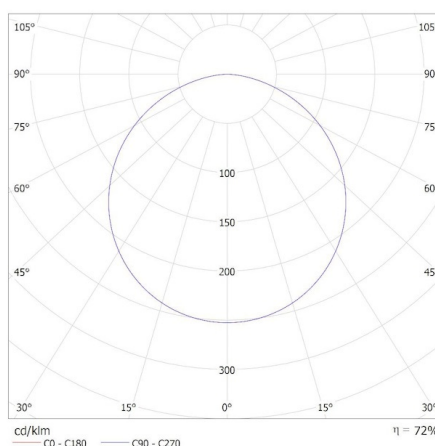

38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 6500K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 6.5K

