

## 38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

Plafoniera LED

5905339386113



Kanlux S PLAFON to nowoczesna plafoniera, którą można sterować za pomocą aplikacji mobilnej, łącząc się z siecią Wi-Fi lub Bluetooth. Umożliwia regulację jasności oraz płynną zmianę barwy światła (CCT), oferując odcienie ciepłej, zimnej i neutralnej bieli. Kompatybilna z Asystentem Google i Amazon Alexa, pozwala na sterowanie głosem oraz ustawianie harmonogramów, dzięki czemu światło automatycznie dostosuje się do Twojego rytmu dnia. Plafoniera wyróżnia się minimalistycznym designem, który sprawdzi się w każdym wnętrzu, zarówno klasycznym, jak i nowoczesnym. Dostępna jest w dwóch kolorach: czarnym i białym.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wbudowana regulacja jasności :** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Sterowanie:** APP WiFi 2,4 GHz/BLE

**Wysokość [mm]:** 56

**Średnica [mm]:** 390

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 20

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** LED

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)

**Barwa światła:** ciepłobiała, biała, chłodnobiała, RGB

**Trwałość [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000


**Kąt świecenia [°]:** 110

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5+25

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

## 38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

Plafoniera LED



Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]: 0,5-1,5

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

Zawartość rtęci: nie

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej: D

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000-6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Masa jednostkowa netto [g]: 1266

Gramatura [g]: 1642.5

Waga sztuki brutto [g]: 1506

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 39.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 39.5


Waga kartonu [kg]: 6.57

Szerokość kartonu [cm]: 27.5

Wysokość kartonu [cm]: 41.5

Długość kartonu [cm]: 41

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.046791

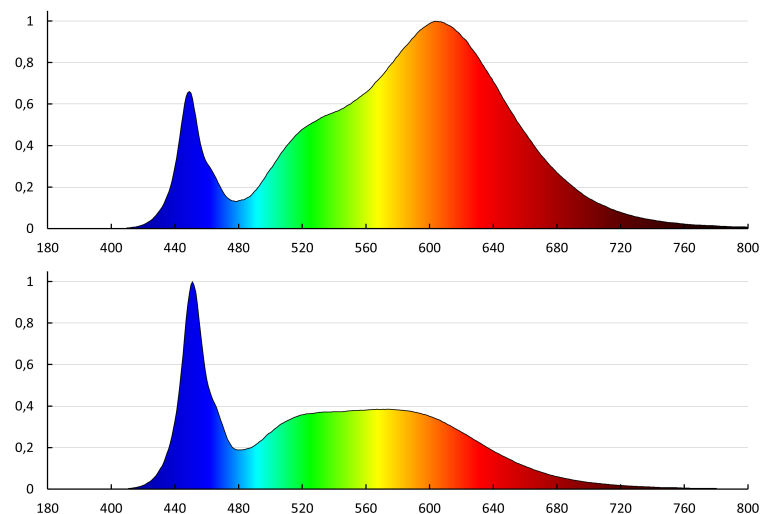


## 38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

### Plafoniera LED


#### KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 3000K  
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 3K

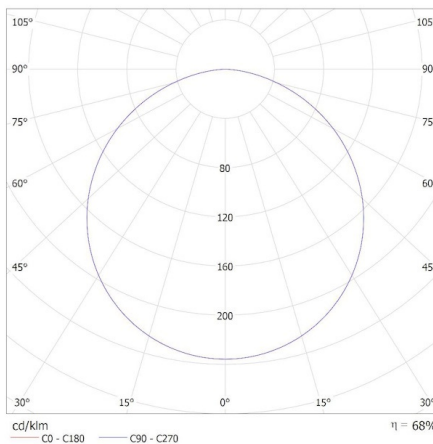

#### KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 4000K  
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 4K

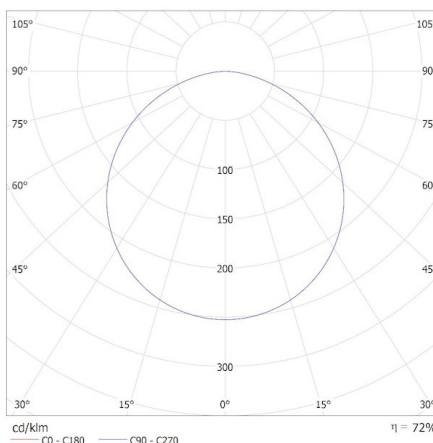

## 38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 6500K  
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 6.5K

