


## 23621 KDB-F36T

Rozvaděč série KDB

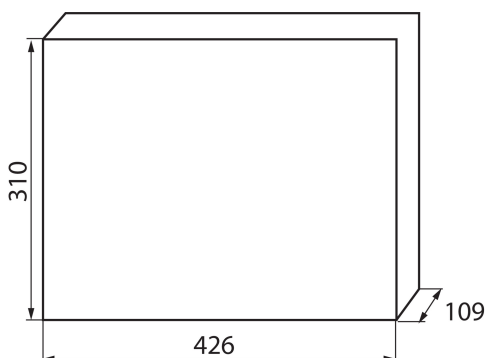

Rozvaděče řady KDB splňují požadavek teplotní odolnosti 650°C a lze je použít pouze na nehořlavé povrchy (např. plně plné stěny z nehořlavých materiálů). Nelze je použít na hořlavé povrchy (např. sádkartony, dřevěné desky apod.), na tzv. prázdných stěnách nebo na technických stoupačkách.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá/modrá

**Barva dveří:** modrá

**Místo montáže:** k zabudování do zdi

**Norma:** PN-EN 62208

**Délka [mm]:** 426

**Šířka [mm]:** 109

**Výška [mm]:** 310

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 230/400 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 63

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Počet modulů:** 2x18P

**Teplotní odolnost [°C]:** 650

**Stupeň IK:** 07

**Stupeň krytí IP:** 30

**Počet řádků:** 2

**Ilość zacisków N/PE:** (6+6+6)x2