
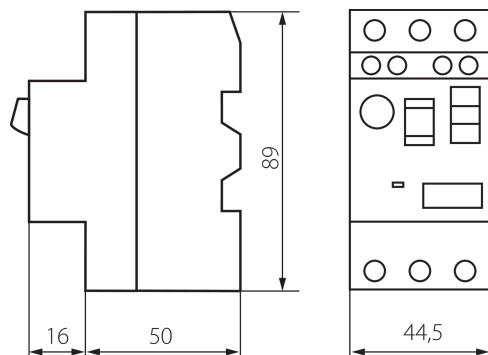


24066 KMP-2,5

Motorový jistič KMP

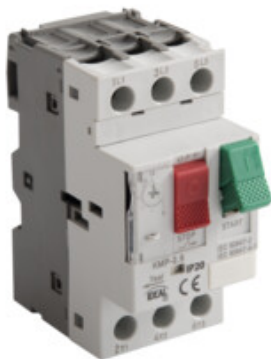

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: AC-3

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

Délka [mm]: 44.5

Šířka [mm]: 66

Výška [mm]: 89

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Typ přípojky: svorkovnice

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 400

Tepelný proud I_{the} [A]: 2.5

Stupeň krytí IP: 20

Okamžité vybavovací relé [A]: 33.5

Rozsah nastavení nadproudového vybavovacího relé [A]: 1,6-2,5

Jmenovitý 3-fázový výkon - 230/240V [kW]: 0.37

Jmenovitý 3-fázový výkon - 400V [kW]: 0.75

Jmenovitý 3-fázový výkon - 440V [kW]: 0.75

Jmenovitý 3-fázový výkon - 500V [kW]: 1.1

Jmenovitý 3-fázový výkon - 690V [kW]: 1.5

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 690

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 6000