



Svítidlo typu downlight

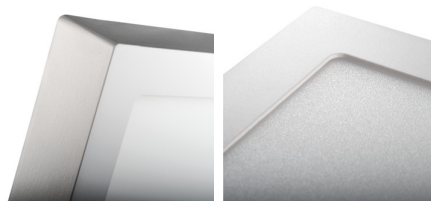

Kanlux KANTI V2 LED je hranaté přisazené svítidlo charakterizované harmonickou kombinací LED technologie s atraktivním a moderním vzhledem. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností při zachování vynikajících světelných parametrů. Kanlux KANTI V2 LED je ideální pro osvětlení bytových interiérů a kancelářských místností.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** saténový nikel

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Délka [mm]:** 170

**Šířka [mm]:** 170

**Výška [mm]:** 35

**Délka vodiče [m]:** 0.05

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 12

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 720

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$

**Úhel svícení [°]:** 110

**Světelná účinnost [lm/W]:** 60

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75


**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stupeň krytí IP:** 20

## 27212 KANTI V2LED 12W-NW-SN

Svítidlo typu downlight

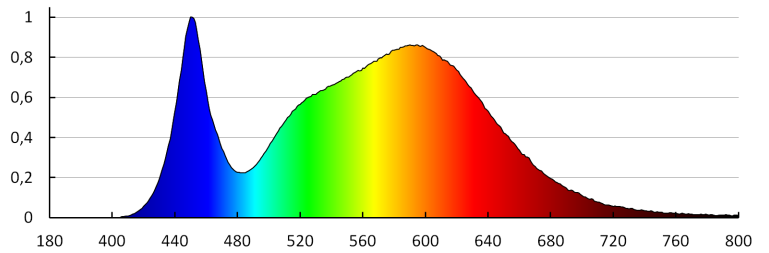

KANLUX S.A. (kat 27212) KANTI V2LED 12W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27212) KANTI V2LED 12W-NW-SN  
Lamps: 1 x KANTI V2LED 12W-NW-SN

