


Oprawa do wbudowania



Kanlux GLASI LED to seria opraw do wbudowania. Prosta forma i trzy kolory obudowy (czarny, grafitowy i biały) sprawiają, że oprawy Kanlux GLASI LED doskonale sprawdzą się jako oświetlenie ścian, fasad budynków i schodów (zarówno w mieszkaniach jak i miejscach użyteczności publicznej) nadając im niepowtarzalnego charakteru.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Puszka montażowa w komplecie : tak

Wymienne źródło światła : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 105

Szerokość [mm]: 80

Wysokość [mm]: 42

Otwór montażowy [mm]: 96x61

Głębokość [mm]: 42

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 3

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 130

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 235

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: 15000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 43

Oprawa do wbudowania

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10 : 35

Materiał obudowy: stop aluminium


Materiał panelu/ramki: PC

Materiał szyby ochronnej: szkło

Stopień IP: 44

INFORMACJE DODATKOWE:

- puszka montażowa w komplecie

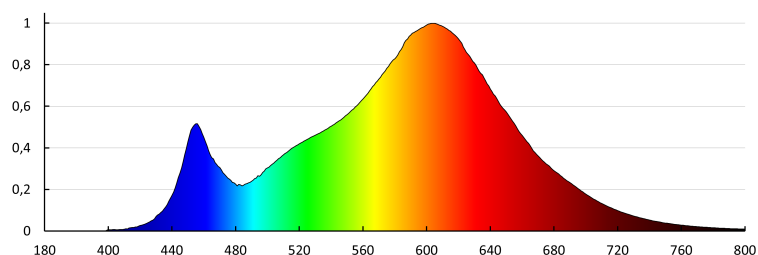

KANLUX S.A. (kat 33691) GLASI LED 3W P WW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33691) GLASI LED 3W P WW-B
Lamps: 1 x GLASI LED 3W P WW

