


# iQ-LED

## Kanlux

### 33748 IQ-LED A67 N 19W-CW

Světelný zdroj LED



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost, to vše v nové velké žárovce A67. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Lampa je určena pro dekorativní osvětlení:** nevztahuje se

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 143

**Průměr [mm]:** 67

**Hloubka [mm]:** 67

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Materiál:** plast

**Materiál difuzoru:** plast

**Zdroj světla:** A67

**Typ diody:** LED SMD

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 2452

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2452

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** studená bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 6500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 40000$

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 200

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 150

**Doba zapálení [s]:**  $\leq 0,5$


**Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]:** zanedbatelný

**Doba nahřívání lampy na 95% [s]:**  $< 2$

## 33748 IQ-LED A67 N 19W-CW

Světelný zdroj LED

**Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy** : <5% po 1000h  
**Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]** : ≥90  
**Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]**: ≥70  
**Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]** : ≥80  
**Tvar světelného zdroje**: Standardní

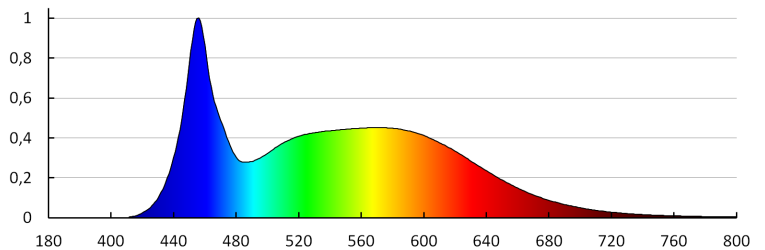

KANLUX S.A. (kat 33748) IQ-LED A67 N 19W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33748) IQ-LED A67 N 19W-CW  
 Lamps: 1 x IQ-LED A67 N 19W-CW

