


LED svítidlo pod nábytek

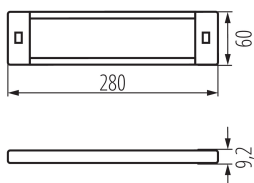

Lineární podlinkové svítidlo Kanlux DAXA je perfektním řešením osvětlení kuchyně, kanceláře, šatny nebo míst, kde potřebujeme efektivní osvětlení: pracovní desky, vnitřní části skříně nebo výklenky. Stínidlo lampy je vyrobeno z odolného plastu, který zaručuje rovnoměrný rozptýl světla. Kanlux DAXA zahrnuje dva typy svítidel: DAXA-M - s vestavěným **bezdotykovým spínačem**, který zapne svítidlo po detekci pohybu. DAXA-S - svítidlo **bez čidla**, které pro správnou funkci vyžaduje připojené svítidlo DAXA-M, které v tomto případě funguje jako řídicí jednotka. Svítidla jsou vzájemně propojena pomocí vestavěných konektorů nebo přídavných externích konektorů (délka 20 cm), což umožňuje vytvořit estetickou a funkční světelnou linku. Korpus svítidla je bílý, díky čemuž se perfektně hodí do různých stylů interiéru. Další výhodou je možnost nastavení barvy světla - od teplé po studenou, což umožňuje přizpůsobit osvětlení individuálním preferencím a potřebám uživatele.

Svítidlo Kanlux DAXA napájené 24V neobsahuje napájecí zdroj, ale je možné dokoupit vhodný napájecí zdroj z nabídky Kanlux.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Možnost stmívání pouze prostřednictvím vnitřního elektronického systému:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Spínač:** ano

**Délka [mm]:** 280

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 9.2

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 24 DC

**Maximální výkon [W]:** max 5

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** max 640


**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000 / 4000 / 5500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

## 38122 DAXA-M-IR 5W CCTDIM W

LED svítidlo pod nábytek

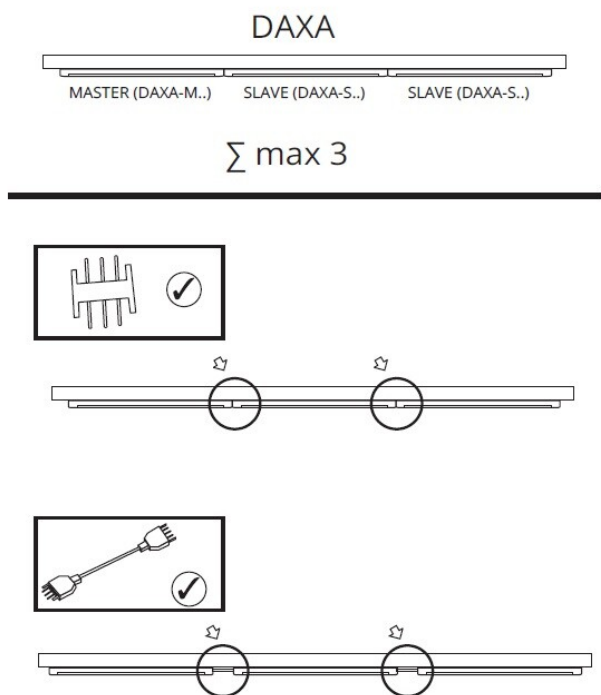

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 35000

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Světelná účinnost [lm/W]: max 128

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Stupeň krytí IP: 20

### DALŠÍ INFORMACE:

- Napájecí zdroj není součástí sady.
- Je nutné doplnit vhodným LED napáječem z nabídky KANLUX

