


Svetelný zdroj LED



Zdroje Kanlux RAPID E27 boli vyrobené s maximálnou pozornosťou na každý detail. Vyznačujú sa predovšetkým vysokým svetelným tokom a svetelnou účinnosťou dosahujúcou takmer 117 lm/W. Ďalšou výhodou týchto zdrojov je hybridná konštrukcia plášťa. Zdroje RAPID HI dosahujú najvyšší výkon (ekvivalent tradičných žiaroviek 100 W).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Šírka [mm]: 60
Výška [mm]: 120
Priemer [mm]: 60
Hĺbka [mm]: 60
Obsah ortuti v lampe [mg]: 0


TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Menovitý výkon [W]: 13
Materiál: plast
Materiál difúzora: plast
Zdroj svetla: A60
Typ diódy: LED SMD
Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 1520
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1520
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)
Farba svetla: teplá biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000
Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6
Index podania farieb: 80
Menovitá životnosť lampy [h]: 15000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000
Menovitý uhol žiarenia [°]: 180
Menovitý uhol žiarenia [°]: 180
Menovitý prúd lampy [mA]: 105
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 117

Svetelný zdroj LED

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy : <5% po 1000h

Kształt: Štandardné

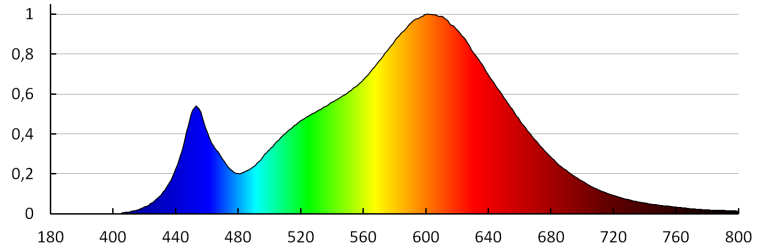

KANLUX S.A. (kat 22955) RAPID HI v2 E27-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22955) RAPID HI v2 E27-WW
Lamps: 1 x RAPID HI v2 E27-WW

