


23154 KMB6-C16/3

Istič proti prúdovému preťaženiu 3P

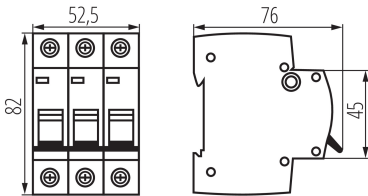

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Dĺžka [mm]: 76

Šírka [mm]: 52.5

Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 16

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷25

Charakteristika spúšťania: C

Trieda obmedzení energie: 3

Počet modulov: 3

Menovitý skratový prúd [A]: 6000

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 500

Počet pólov: 3