


Nástenné LED svietidlo

IP
44

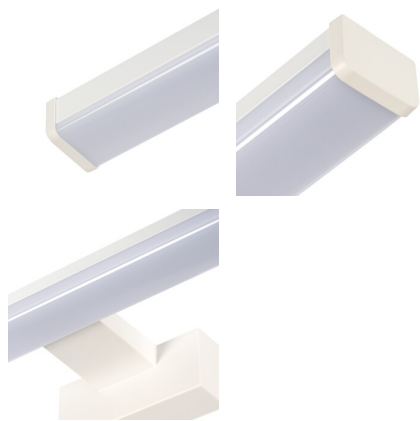

Kanlux ASTEN LED je lineárne nástenné svietidlo na použitie v miestach so zvýšenou vlhkosťou (IP44). Môžeme ho bez obáv umiestniť nad zrkadlo v kúpeľni. Svietidlo má integrované svetelné zdroje LED SMD so životnosťou až 25 000 h.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 600

Šírka [mm]: 110

Výška [mm]: 42

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 12

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1070

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1450

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: X120/Y105

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 89


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷30

koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]: L70B50

Materiál korpusu: hliníková zliatina

26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

Nástenné LED svetidlo

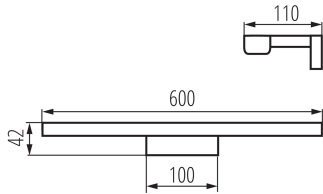

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica


Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 44

Kształt: obdĺžnikový

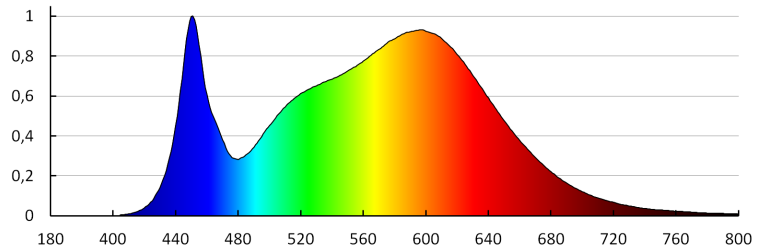

KANLUX S.A. (kat 26687) ASTEN IP44 12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26687) ASTEN IP44 12W-NW-W
Lamps: 1 x ASTEN 12W

