

Lineárne LED svietidlo

IP  
65



Kanlux TP SLIM TW je malé hermetické svietidlo, ktoré môžeme namontovať v prísadenej alebo závesnej forme. Komfort montáže je zaistený pomocou nastaviteľných úchytov a bezšróbových svorkovnic, ktoré sú pripevnené k svietidlu. Vďaka stupňu krytia IP65 a odolnosti proti nárazom IK 08 môžeme svietidlo používať na takých miestach, ako sú priemyselné miestnosti, sklady, parkoviská a garáže. Svietidla Kanlux TP SLIM TW majú navyše ďalšiu funkčnosť, čo je možnosť propojenia v línii. Vo verzii 40W prepojíme až 12 svietidiel a vo verzii 50W až 10 svietidiel.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 1570

**Šírka [mm]:** 35

**Výška [mm]:** 55

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Bezpečnosť fotobiologická:** RG0

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 50

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 5500

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 7100

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80


**Životnosť [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 20000$

**Uhol svietenia [°]:** X145/Y110

## 27118 TP SLIM TW LED 50W-NW

Lineárne LED svietidlo

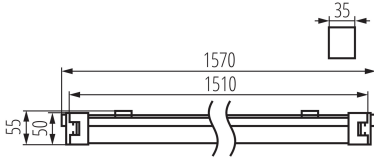

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 110**

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40**

**Materiál korpusu: plast**

**Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica**

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]: 1,5-2,5**


**Doba nahrievania lampy [s]: <1**

**Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5**

**Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo : 10**

**Stupeň IK: 08**

**Stupeň IP: 65**

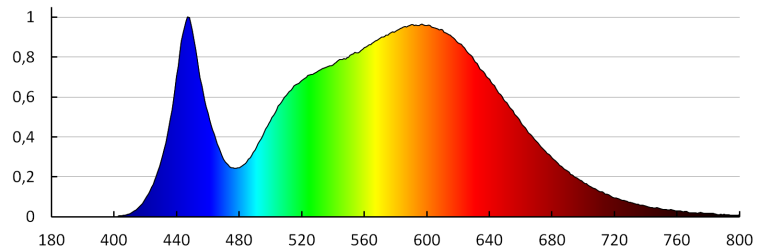

KANLUX S.A. (kat 27118) TP SLIM TW LED 50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27118) TP SLIM TW LED 50W-NW  
Lamps: 1 x TP SLIM TW LED 50W-NW

