


### Vstavaný LED panel

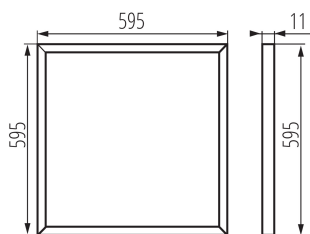

Panely Kanlux BRAVO S/SU to sú špeciálne zvolené komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť s ich používaním. Hliníkový rámik, špeciálne zvolené LED diódy, reflexný prvok a difúzor rozptyľujúci svetlo sú iba niektoré prednosti panelov Kanlux BRAVO LED S/SU. Ďalšou prednosťou týchto panelov je vysoká svetelná účinnosť (100 lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED nemajú el. zdroj v súprave.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom:** áno

**Zdroj v súprave:** nie

**Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED zdroj dostupný v ponuke [index].:** 28026

**Dĺžka [mm]:** 595

**Šírka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 11

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 2

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Napájací prúd [mA]:** 1050

**Maximálny výkon [W]:** 40

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** III

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** oceľ

**Materiál panela/rámika:** hliníková zliatina

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svetidla [lm]:** 4000

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2800

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

Vstavaný LED panel

**Životnosť [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

**Uhol svietenia [°]:** 110

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 100

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ pripojenia:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Typ vodiča:** H03VVH2-F

**Dĺžka vodiča [m]:** 0.05

**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 0,5

**Typ napájacieho zdroja:** so stálym prúdom


**Typ napájania:** so stálym prúdom

**Stupeň IP:** 20

**Kształt:** štvorcový


### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX
- LED panel bez el. zdroja v súprave.

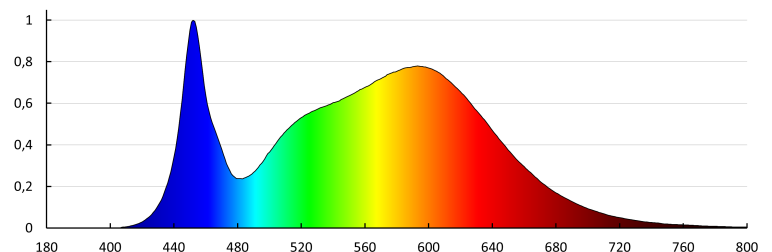

KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W  
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW

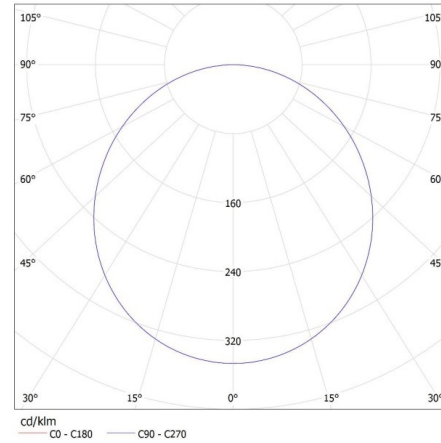

#### PRÍSLUŠENSTVO

**28502**



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Montážny držiak do SDK pre svetidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)


**28503**



CLIPS BRAVO S/P 12030

Montážny držiak do SDK pre svetidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

**28501**



BRAVO S/P GRIP 12030

Držiak pre prisadenú montáž, 6ks v balení (28501)


**27613**

ADTR 6060 W

Montážny rámček pre panel 600x600 (27613)

## 28010 BRAVO S 40W6060NW W

Vstavaný LED panel



**27610**

ADTR 6060 SR

Montážny rámček  
pre panel  
600x600 (27610)



**27615**

ADTR 6060 B

Montážny rámček  
pre panel  
600x600 (27615)



**27611**

ADTR 12030 W

Montážny rámček  
pre panel 120x30  
(27611)



**27612**

ADTR 12030 SR

Montážny rámček  
pre panel 120x30  
(27612)



**28026**

BRAVO DRIVER 40W

Elektronický  
transformátor pre  
napájanie panelu  
BRAVO S / SU s  
výkonom 40W  
(28026)



**25591**

PSR 100

Zabezpečovacie  
lanko (25591)

## 28010 BRAVO S 40W6060NW W

---

Vstavaný LED panel

