


Schodiskové LED svietidlo

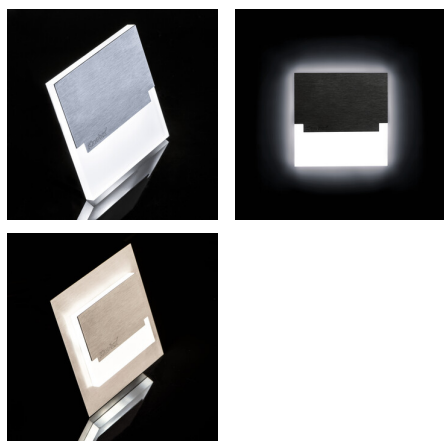

Kanlux SABIK je moderný dizajn spojený s atraktívnym svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodísk a chodieb alebo pre zvýraznenie interiérového dizajnu miestností. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia PIR je vybavená čidlom pohybu. Senzor detekuje pohyb/zapína osvetlenie bez ohľadu na intenzitu svetla v okolí.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**na zabudovanie do steny:** áno

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** na zabudovanie do steny

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 75

**Šírka [mm]:** 23

**Výška [mm]:** 75

**Požadovaný priemer montážnej krabice [Ømm]:** 60

**Rozmery montážneho otvoru [mm]:** 60

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 12 DC

**Maximálny výkon [W]:** 0.8

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** III

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 13

**Farba svetla:** teplá biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥20000

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 16

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Dĺžka vodiča [m]:** 0.18


**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IP:** 20

## 29855 SABIK MINI LED B-WW

Schodiskové LED svietidlo

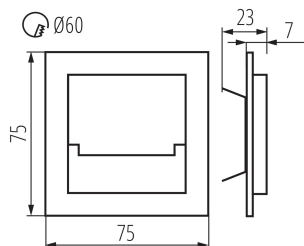

**Kształt:** štvorcový

KANLUX S.A. (kat 29855) SABIK MINI LED B-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29855) SABIK MINI LED B-WW  
Lamps: 1 x SABIK MINI LED WW

