


31112 HIBO LED N 100W-NW

Stropné svietidlo LED high bay



HIBO LED je svietidlo typu "High Bay" využívajúci modul Led s SMD diódami. Svietidlo má vysoký stupeň krytia IP65, vďaka tomu je možné ho namontovať na miestach s vysokou prašnosťou a miestach, ktoré sú vystavené vode. Ide o priemyselné svietidlo, ktoré je ideálne pre osvetlenie skladu, výrobných hál a veľkých komerčných priestorov.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: pre priemyslové účely

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Výška [mm]: 135

Priemer [mm]: 300

Hĺbka [mm]: 100

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 100

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: sklo

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 10000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 8200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v

širokom kuželi (120°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 120

31112 HIBO LED N 100W-NW

Stropné svietidlo LED high bay

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.45


Prierez kábelu [mm²]: 1

Stupeň IK: 05

Stupeň IP: 65

Kształt: okrúhly

Trieda energetickej účinnosti: F

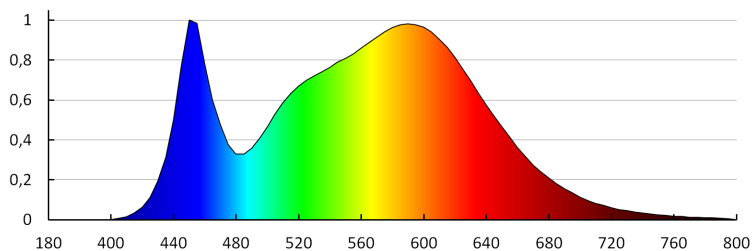

MILED_o (kat 31112) HIBO LED N 100W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED_o (kat 31112) HIBO LED N 100W-NW
Lamps: 1 x HIBO LED 100W-NW

