


## 32603 KMB6-C16/4

Istič, 4P

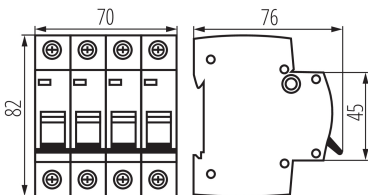

**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Miesto montáže:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Dĺžka [mm]:** 76

**Šírka [mm]:** 70

**Výška [mm]:** 82

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 400 AC

**Menovitý prúd [A]:** 16

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷40

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Charakteristika spúšťania:** C

**Trieda obmedzení energie:** 3

**Počet modulov:** 4

**Menovitý skratový prúd [A]:** 6000

**Stupeň IP:** 20

**Menovité napätie izolácie U<sub>i</sub> [V]:** 500

**Počet pólov:** 4